
MU
Soonrõngas, MU

Omadused

Tüüp	Soonrõngas
Tööröhk	kuni 400 baari
Libisemiskiirus max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Vahendid	Mineraalõlid
Montaaž	suletud soontes A avatud soontes B üheosalistel B või mitmeosalistel A kolbidel
Materjal	PUR
Rakendus	Hüdraulika



Spaltmaß / Clearance		
Druck	e (mm)	
bar	d < 60 mm	d >60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

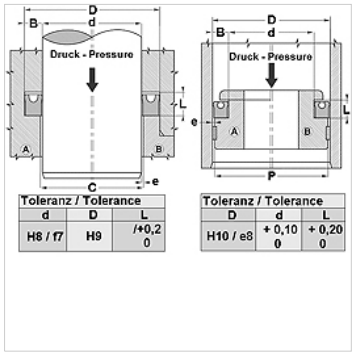

Vihje

Dimensions see page Rod seals ...

Kirjeldus

varraste ja kolbide jaoks
suur rebenemiskindlus
TS, TS-L, RS-L ja EU profiilide uute konstruktsioonide jaoks
kasutada (varda tihendid).

Tellimisinfo

Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada tihendeid läbimõõduga 20–510 mm.

Artikkel

Märgistus	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.