

HK MH 2025

Digitaalsete mõõteseadmete komplekt


HANSA FLEX

Omadused

Komplektis

- 1 measuring device HK MH 2025
- 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA
- 2 NiMH-akut
- 2 surveandurit kinnitunud kaabliga (pikkus 2,5 m), rõhuskaala on ära toodud tabelis
- 2 MINIMESS®-i otseühendused surveandurite jaoks
- Tarkvara
- Kasutusjuhend
- Plastkohver

Temperatuuri ulatus -20 °C to +70 °C

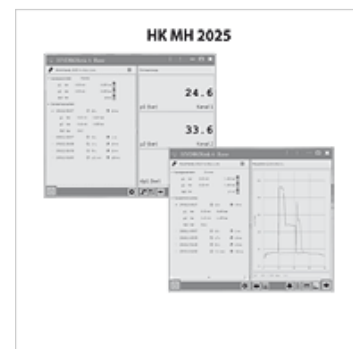

Kirjeldus

Kompaktne mõõteseadmete komplekt

Otsejuhtimine 5 programmeeritava klahvi abil

2 mõõtekanalit tööstuslikele anduritele (valikul 0–20 mA, 4–20 mA, 0–10 V, 2–10 V, sagedus, loendur)

Diferentsiaalrõhu või võimsuse arvutamine 2 mõõtmiskanali põhjal

automaatne andurituvasus ISDS

Graafiline LCD-ekraan sisselülitatava taustavalgustuse ja automaatse ekraani kohandamisega

Mõõtmistulemuste salvesti 2,0 MB (5 mõõtmisrida 120 000 mõõtmistulemuse järgi)

Proovivõtu sagedus 5 astmena valitav vahemikus 1 ms kuni 10 s

Kindel kuvamissagedus valitav vahemikus 0,5 ms kuni 10 ms

kiire andmete ülekanne arvutisse USB-liidese abil

Hindamistarkvaraga HYDROLink Base

kerge plastkorpus akupesaga tavaliste NiMH-akude jaoks

Kohvri mõõdud. P = 235 mm / L = 185 mm / K = 48 mm

Artikkel

Märgistus	olemasolevad survesensorid	Kaal (kg)
HK MH2025 400 400	2 tk 0–400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 tk 0–60 bar / 1 tk 0–600 bar	3,5

Lisatarvikud

HK PT2020 Pressure sensor