


### Omadused

<b>Tüüp</b>	Paigaldada soovitatavalt püstiselt, gaasipool üleval
<b>Töörõhk</b>	max 350 baari
<b>Temperatuuri ulatus</b>	Standardmudel -15 °C kuni +80 °C
<b>Materjal</b>	Mahuti: NBR-standardmudel

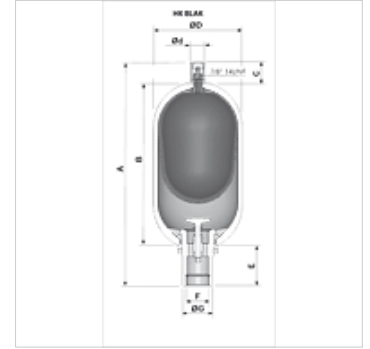

### Vihje

Gaasitäiterõhk p<sub>0</sub> – vahemikus 0,9 p<sub>1</sub> ja 0,25 p<sub>2</sub> (p<sub>1</sub> = min süsteemirõhk, p<sub>2</sub> = maks süsteemirõhk)

CE-märk kõikide mahutite jaoks

Remondikomplekt, vt HK BLAK REPKIT

### Tellimisinfo

Rõhusalvestid tarnitakse laost täitmata kujul. Kliendi soovi korral N<sub>2</sub>-ga täitmiseks kaasnevad lisakulud.

### Artikkel

Märgistus	Gaasitihedus l (L)	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø d (mm)	E (mm)	F	Ø G (mm)	Kaal (kg)
HK BLAK 1.0 350 114	1,0	350	334	216	54	114	35	64	G 1,1/4"	53	7,0
HK BLAK 2.5 350 114	2,5	350	533	415	54	114	35	64	G 1,1/4"	53	10,0
HK BLAK 4.0 350 114	4,0	350	420	302	54	168	35	64	G 1,1/4"	53	16,5
HK BLAK 5.0 350 114	5,0	350	882	764	54	114	35	64	G 1,1/4"	53	17,0
HK BLAK 6.0 350 114	6,0	350	546	428	54	168	35	64	G 1,1/4"	53	20,0
HK BLAK 10.0 350 2	10,0	350	811	693	54	168	35	64	G 1,1/4"	53	28,0
HK BLAK 10.0 330 K2	10,0	330	571	415	54	220	35	102	G 2"	76	32,0
HK BLAK 20.0 330 2	20,0	330	881	725	54	220	35	102	G 2"	76	53,0
HK BLAK 32.0 330 2	32,0	330	1406	1250	54	220	35	102	G 2"	76	85,0
HK BLAK 50.0 330 2	50,0	330	1921	1765	54	220	35	102	G 2"	76	123,0

p<sub>max</sub> = maksimaalne tööõhk

### Lisatarvikud

HK SAB M	Käsiabastusega ohutus- ja lukustustakisti
HK CD	Salvesti rõngasklamber
HK CE	Salvesti rõngasklamber
HK KONS	Mahuti konsool
HK AS	Ohutus- ja lukustustakisti turvaadapter
HK ADA S	Mööteadapter akumulaatorile

### Varuosad

HK BLAK REPKIT	Mahuti remondikomplekt
----------------	------------------------