

# DDIM
Rod seal DDIM

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Varda soonrõngas |
| **Töörõhk** | kuni 120 baari |
| **Libisemiskiirus max.** | 0,5 m/s |
| **Rakendamine** | Meetermõõdustik |
| **Temperatuur min.** | -30 °C |
| **Temperatuur max.** | 100 °C |
| **Vahendid** | Mineraalõlid<br>Vesi-õhk |
| **Montaaž** | suletud soontes A<br>avatud soontes B |
| **Materjal** | 90° Shore A NBR |
| **Rakendus** | Hüdraulika + pneumaatika |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5<br>0 |

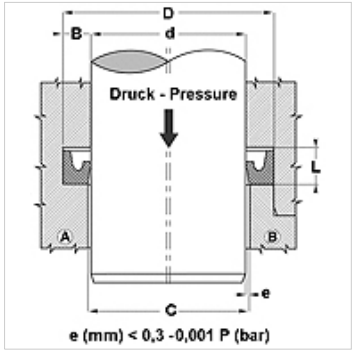


## Vihje
Dimensions see page Rod seals ...

## Kirjeldus
vähese friktsiooniga tihend.
Lihtne lahendus.

## Tellimisinfo
Muud mõõdud soovi korral

## Artikkel

| Märgistus | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DDIM 6 12** | 12 | 6 | 4,5 | 4,0 |

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **DDIM P** | Varda tihend, DDIM-P, 90° Shore A PUR |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*