


# HK FCCV HF

Drossel

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	Economy variant Terasmudel täpsus-ventiilspindliga
<b>Töörõhk</b>	kuni 400 baari

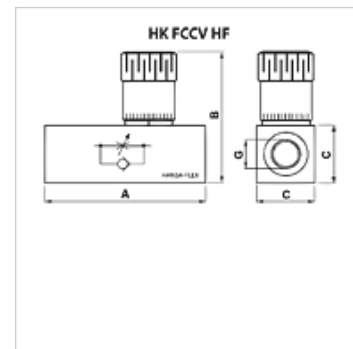

## Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

## Kirjeldus

Täpne mahuvoolu reguleerimine või ühes suunas voolu tõkestamine, teises suunas vaba läbivoolu võimaldamine

Täpne piiramine suures läbivoolualas

Tagasilöögiklapi avamissurve 0,35 baari

Reguleerimisnupu sisekuuskantkrugi kasutatakse lukustuskruvina

## Artikkel

Märgistus	Läbivool max. (L/min)	Surve max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Kaal (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2"	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Max läbivoolu väärtused, kui  $\Delta p = 20$  baari