


Omadused

| | |
|----------------------------|--|
| Rakendamine | for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity |
| Töötemperatuur max. | 60 °C |
| Kasutamine | Ilma andurita ühe- ja kahemagnetilise proportsionaalse ventiili jaoks |

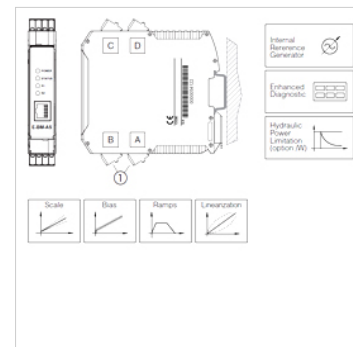

Kirjeldus

Ilma andurita ühe- ja kahemagnetilise proportsionaalse ventiili jaoks
 Standardne toiteallikas: +24 V DC alaldatud ja filtreeritud
 max energiatarve: 50 W / 100 W
 max magnetite vool: 2,7 A 24 V DC / 3,3 A 12 V DC puhul
 Sisendsignaali referents: ± 10 VDC / ± 20 mA
 35 x 7,5 DIN-siini hoidik

Artikkel

| Märgistus | Ventiilitüübile | Kaal (kg) |
|-------------------|--|-----------|
| HK E BM AS PS 01H | 1 magnet HK proportsionaalsete suunaventiilide jaoks | 0,2 |
| HK E BM AS PS 05H | 2 magnetit HK proportsionaalsete suunaventiilide jaoks | 0,2 |

on järgnevate toodete lisatarvikud

| | |
|---------------|---|
| HK DHZO A | Proportsionaalne magnetventiil NG 6 |
| HK DKZOR A | Proportsionaalne magnetventiil NG 10 |
| HK HZGO A 031 | Proportsionaalne survevähendusventiil NG 6 |
| HK HZMO A 030 | Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6 |
| HK KZGO A 031 | Proportsionaalne survevähendusventiil NG 10 |
| HK RZGO A 033 | Proportsionaalne survevähendusventiil NG 6 |
| HK RZMO A 010 | Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6 |
| HK RZMO A 030 | Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6 |

Täiendavad elemendid

| | |
|----------|----------------|
| HK EA EC | Kaabli adapter |
|----------|----------------|