
# HK EBM AS

Digitaalne proportsionaalvõimendi

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | for DIN-rail 35x7,5<br>4 fast plug-in connectors<br>RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software<br>4 LEDs for diagnostics<br>Electrical protection against reverse polarity |
| **Töötemperatuur max.** | 60 °C |
| **Kasutamine** | Ilma andurita ühe- ja kahemagnetilise proportsionaalse ventiili jaoks |



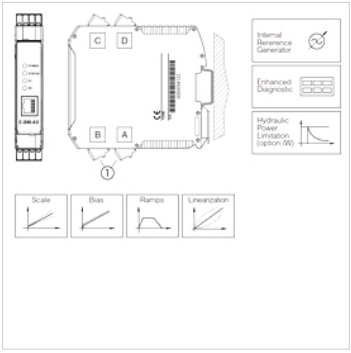

## Kirjeldus

Ilma andurita ühe- ja kahemagnetilise proportsionaalse ventiili jaoks
Standardne toiteallikas: +24 V DC alaldatud ja filtreeritud
max energiatarve: 50 W / 100 W
max magnetite vool: 2,7 A 24 V DC / 3,3 A 12 V DC puhul
Sisendsignaali referents: ±10 VDC / ±20 mA
35 x 7,5 DIN-siini hoidik

## Artikkel

| Märgistus | Ventiilitüübile | Kaal (kg) |
|---|---|---|
| **HK E BM AS PS 01H** | 1 magnet HK proportsionaalsete suunaventiilide jaoks | 0,2 |
| **HK E BM AS PS 05H** | 2 magnetit HK proportsionaalsete suunaventiilide jaoks | 0,2 |

## on järgnevate toodete lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **HK DHZO A** | Proportsionaalne magnetventiil NG 6 |
| **HK DKZOR A** | Proportsionaalne magnetventiil NG 10 |
| **HK HZGO A 031** | Proportsionaalne survevähendusventiil NG 6 |
| **HK HZMO A 030** | Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6 |
| **HK KZGO A 031** | Proportsionaalne survevähendusventiil NG 10 |
| **HK RZGO A 033** | Proportsionaalne survevähendusventiil NG 6 |
| **HK RZMO A 010** | Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6 |
| **HK RZMO A 030** | Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6 |

## Täiendavad elemendid

| | |
|---|---|
| **HK EA EC** | Kaabli adapter |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*