


### Omadused

<b>Rakendamine</b>	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
<b>Töötemperatuur max.</b>	60 °C
<b>Kasutamine</b>	Ilma andurita ühe- ja kahemagnetilise proportsionaalse ventiili jaoks

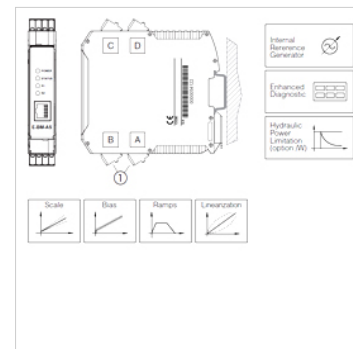

### Kirjeldus

Ilma andurita ühe- ja kahemagnetilise proportsionaalse ventiili jaoks  
 Standardne toiteallikas: +24 V DC alaldatud ja filtreeritud  
 max energiatarve: 50 W / 100 W  
 max magnetite vool: 2,7 A 24 V DC / 3,3 A 12 V DC puhul  
 Sisendsignaali referents: ±10 VDC / ±20 mA  
 35 x 7,5 DIN-siini hoidik

### Artikkel

Märgistus	Ventiilitüübile	Kaal (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 magnet HK proportsionaalsete suunaventiilide jaoks	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 magnetit HK proportsionaalsete suunaventiilide jaoks	0,2

### on järgnevate toodete lisatarvikud

HK DHZO A	Proportsionaalne magnetventiil NG 6
HK DKZOR A	Proportsionaalne magnetventiil NG 10
HK HZGO A 031	Proportsionaalne survevähendusventiil NG 6
HK HZMO A 030	Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6
HK KZGO A 031	Proportsionaalne survevähendusventiil NG 10
HK RZGO A 033	Proportsionaalne survevähendusventiil NG 6
HK RZMO A 010	Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6
HK RZMO A 030	Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6

### Täiendavad elemendid

HK EA EC	Kaabli adapter
----------	----------------