
HK PN2070

Rõhuanduri regulaator PN2070

Omadused

Töötemperatuur max.	80 °C
Ühendus	G 1/4" sisekeere, keeratav
Tööpinge	24 V DC
Elektriühendus	Ümarpistikühendus M12x1, 4-pooluseline
Materjal	Korpus: roostevaba teras V2A Osad, mis on vahendiga kokkupuutes: roostevaba teras V2A
Komplektis	ilma pistikuta
Kaitseklass	IP 65



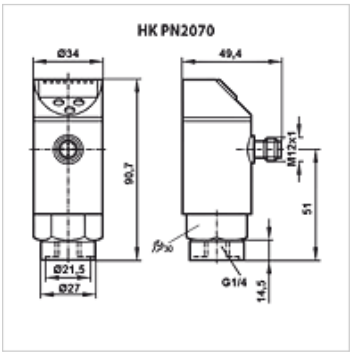

Kirjeldus

Kompaktne süsteem rõhulülitist, rõhuandurist ja LED-näidikust
2-värvil. (punane/roheline) näidik protsessi oleku visualiseerimiseks
3 klahviga käsitsemine VDMA standardi järgi
Väljund. 2x PNP (programmeeritav, avaja/sulgeja, aken/hüsterees)
1 väljund analoogväljundina reguleeritav (0-10V / 4-20mA, skaleeritav 1:4)
IO-Link liides
Täpsus ±0,5 % lõppväärtusest
Min/maks väärtuste salvesti

Artikkel

Märgistus	Mõõteulatus	Kaal (kg)
HK PN2070 PN400 SER	0 kuni 400 bar	0,3

Lisatarvikud

HK DSR 4POL	Juhtmega 4-pooluseline nurkpistik M12

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.