


HK PN2070

Rõhuanduri regulaator PN2070

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|---------------------|---|
| Töötemperatuur max. | 80 °C |
| Ühendus | G 1/4" sisekeere, keeratav |
| Tööpinge | 24 V DC |
| Elektriühendus | Ümarpistikühendus M12x1, 4-pooluseline |
| Materjal | Korpus: roostevaba teras V2A Osad, mis on vahendiga kokkupuutes: roostevaba teras V2A |
| Komplektis | ilma pistikuta |
| Kaitseklass | IP 65 |

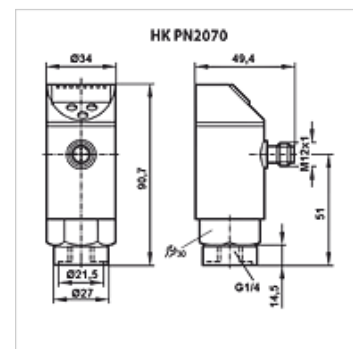

Kirjeldus

Kompaktne süsteem rõhulülitist, rõhuandurist ja LED-näidikust
2-värvil. (punane/roheline) näidik protsessi oleku visualiseerimiseks
3 klahviga käsitsemine VDMA standardi järgi
Väljund. 2x PNP (programmeeritav, avaja/sulgeja, aken/hüsterees)
1 väljund analoogväljundina reguleeritav (0-10V / 4-20mA, skaleeritav 1:4)
IO-Link liides
Täpsus ±0,5 % lõppväärtusest
Min/maks väärtuste salvesti

Artikkel

| Märgistus | Mööteulatus | Kaal (kg) |
|---------------------|----------------|-----------|
| HK PN2070 PN400 SER | 0 kuni 400 bar | 0,3 |

Lisatarvikud

HK DSR 4POL Juhtmega 4-pooluseline nurkpistik M12