


FI RL RVL

Tagasivoolufiltri torupikendus

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------|------------------------------|
| Materjal | Polüamiid |
| Kasutamine | For return flow filter FI RL |

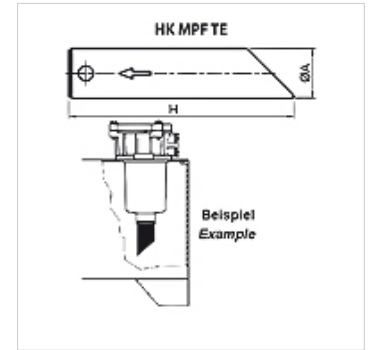

Kirjeldus

Tagasivoolufiltrite filtriväljundi pikendamiseks paagis
Tagasivoolava õli keerise vähendamine
individuaalselt lühendatav

Artikkel

| Märgistus | filtritüübile | Ø A (mm) | H (mm) | Kaal (kg) |
|------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| FI RL RVL 25 300 | FI RL 024, 048 | 25 | 300 | 0,2 |
| FI RL RVL 32 500 | FI RL 053, 064, 086, 110, 150 | 32 | 500 | 0,4 |
| FI RL RVL 40 300 | FI RL 125, 225 | 40 | 300 | 0,6 |
| FI RL RVL 40 500 | FI RL 180, 230 | 40 | 500 | 0,8 |

on järgnevate toodete lisatarvikud

| | |
|-----------|--------------------------|
| FI RL | Tagasivoolufilter |
| FI RL GEH | Tagasivoolufiltri korpus |