
KPZ 200
HD-voolik, kompaktse ehitusega

Omadused

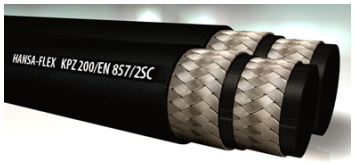

Rakendusvaldkond	Madalrõhuvoolikud kitsastesse paigaldustingimustesse
Erilised tunnused	väike painutusraadius
Tavaline	EN 857 2 SC
Sisekiht	Õlikindel sünteetiline kumm
Sisestus	kaks väga rebenemiskindlast terastraadist vahekiht
Väliskiht	Õli- ja ilmastikukindel sünteetiline kumm
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Pikkuse muudatus	+2% kuni -4%
Vahendid	Mineraalõli Polüglükooli baasil õli Vesi (0 °C kuni +70 °C) Vesi-õliemulsioonid

Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Ø Sisestus (mm)	Väline-Ø (mm)	Tööröhk (bar)	Kontrollsurve (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
KPZ 206	6	4	1/4"	6,4	11,1	13,5	400,0	800	1850	45
KPZ 208	8	5	5/16"	8,0	12,9	15,3	350,0	700	1700	55
KPZ 210	10	6	3/8"	9,5	15,0	17,4	330,0	660	1550	65
KPZ 213	12	8	1/2"	12,7	18,6	21,0	275,0	550	1270	80

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.