
HK VA PIS EL

Määrdumisnäidik, elektriline

Omadused

Ühendus	M 20 × 1,5
Kasutamine	survefiltritele FI MD 315, FI HD 400



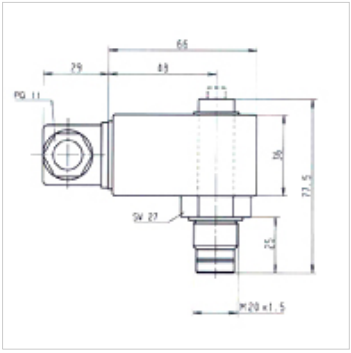

Vihje

Elektrilise lülitusploki asendi muutmisel 180° võrra saab lülitusfunktsiooni muuta (sulguv või avanev kontakt). Tarneolekus avanev kontakt.

Kirjeldus

Survefiltrite elektrilised määrdumisnäidikud

Artikkel

Märgistus	Viis	Lülituspunkt (bar)	Kaal (kg)
HK VA PIS 3092 5 EL	elektrical, max. 250VAC	5,0	0,25

on järgnevate toodete lisatarvikud

FI MD 315	Kesksurvefilter 315 bar
FI MD GEH	315 bar kesksurvefiltri korpus
FI HD 400	Kõrgsurvefilter 400 bar
FI HD GEH	400 bar kõrgsurvefiltri korpus

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.