

HK 055 283

Tagasilöögiklapp SC, lihttoimega ja koos õhutustamisega


HANSA FLEX

Omadused

Rakendamine Koonussulgur
lahtilukustamatu – ühepoolse toimega
Istuga mudel – lekkevaba
õhutustatud juhtimisala

Materjal Korpus: Alumiinium
Terasest sisedetailid

Töö rõhk max 350 baari

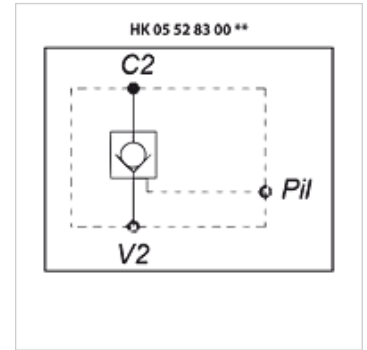

Artikkel

Märgistus	Keere	Avamissurve (bar)	Pealevoolutugevus	Q max. (L/min)	Kaal (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62