
HK 055 283

Tagasilöögiklapp SC, lihttoimega ja koos õhutustamisega

Omadused

Rakendamine	Koonussulgur lahtilukustamatu – ühepoolse toimega Istuga mudel – lekkevaba õhutustatud juhtimisala
Materjal	Korpus: Alumiinium Terasest sisedetailid
Töörõhk	max 350 baari



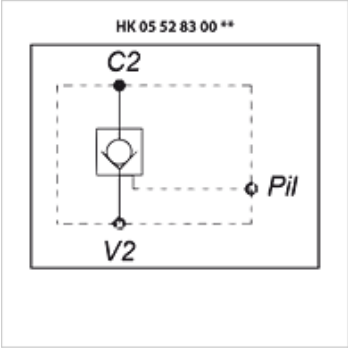

Artikkel

Märgistus	Keere	Avamissurve (bar)	Pealevoolutugevus	Q max. (L/min)	Kaal (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.