


# HK SAH

Õõneskolbidega silinder, alumiinium, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	Tugevdatud silindripea Tugevalt kroomitud kolvid Vedrutagastusfunktsioon
<b>Töörõhk</b>	maks 700 baari
<b>Materjal</b>	Alumiinium
<b>Pinnatöötlus</b>	anodeeritud
<b>Komplektis</b>	kiirühenduse muhvinga 3/8"-18 NPT

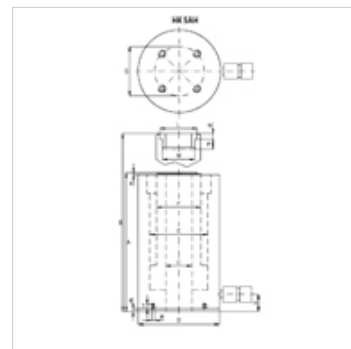

## Vihje

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Kirjeldus

Alumiiniumpaagi ja kaane vaheliseks tihendamiseks.  
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)  
Silindrikorpusel oleva keerme abil on kinnitamine lihtne  
Kolbide skreeperrõngad väldivad määrdumist  
Vahetatav mudelipea  
Ei sobi pikaajaliseks kasutamiseks suurel korduvsagedusel.

## Artikkel

Märgistus	(kN)	(t)	Keskpu-nkt (mm)	Pind (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	M	N (mm)	R	S (mm)	T (mm)	Maht (cc)	Kaal (kg)
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1.11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2.3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5