


HK SAM

Vedrutagastusfunktsiooniga ja lihttoimega mitmeotstarbeline silinder, alumiinium, 700 bar

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|---------------------|--|
| Rakendamine | Tugevdatud silindripea Tugevalt kroomitud kolvid Vedrutagastusfunktsioon |
| Töörõhk | maks 700 baari |
| Materjal | Alumiinium |
| Pinnatöötlus | anodeeritud |
| Komplektis | kiirühenduse muhvinga 3/8"-18 NPT |

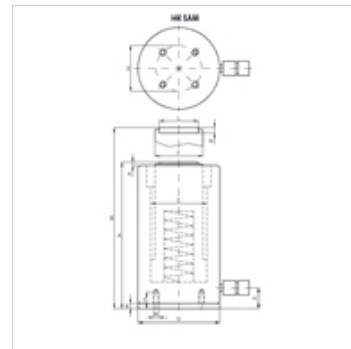

Vihje

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Kirjeldus

Universaalne silinder, mida saab kasutada mitmekülgses tingimustes.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Pidage silmas, et juhtriõngastele ei kantaks üle küljõude.

Kompaktne rakendamine

Kolvide skreeperrõngad väldivad määrdumist

Kinnitusaugud statsionaarseks kasutamiseks

Ei sobi pikaajaliseks kasutamiseks suurel korduvsaagedusel.

Artikkel

| Märgistus | (kN) | (t) | Keskpunkt (mm) | Pind (cm ²) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (mm) | K (mm) | R | S (mm) | Maht (cc) | Kaal (kg) |
|--------------|-------|-----|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|--------------|--------------|
| HK SAM 05010 | 487,0 | 50 | 100 | 71,0 | 230 | 330 | 135 | 80 | 7 | M6 | 115 | 709 | 9,5 |
| HK SAM 05015 | 487,0 | 50 | 150 | 71,0 | 280 | 430 | 135 | 80 | 7 | M6 | 115 | 1063 | 11,0 |
| HK SAM 10010 | 911,0 | 100 | 100 | 133,0 | 260 | 360 | 180 | 110 | 5 | M6 | 160 | 1326 | 19,0 |
| HK SAM 10015 | 911,0 | 100 | 150 | 133,0 | 310 | 460 | 180 | 110 | 5 | M6 | 160 | 1989 | 22,0 |