
HK SAM

Vedrutagastusfunktsiooniga ja lihttoimega mitmeotstarbeline silinder, alumiinium, 700 bar

Omadused

Rakendamine	Tugevdatud silindripea Tugevalt kroomitud kolvid Vedrutagastusfunktsioon
Töörõhk	maks 700 baari
Materjal	Alumiinium
Pinnatöötlus	anodeeritud
Komplektis	kiirühenduse muhviga 3/8"-18 NPT



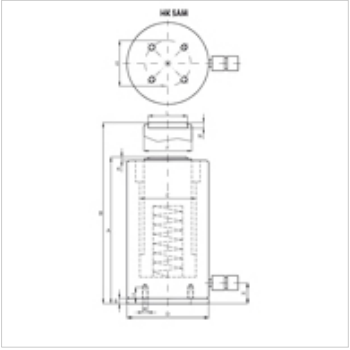

Vihje

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Kirjeldus

Universaalne silinder, mida saab kasutada mitmekülgsetes tingimustes.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Pidage silmas, et juhtrõngastele ei kantaks üle külgjõude.
Kompaktne rakendamine
Kolbide skreeperrõngad väldivad määrdumist
Kinnitusaugud statsionaarseks kasutamiseks
Ei sobi pikaajaliseks kasutamiseks suurel korduvsagedusel.

Artikkel

Märgistus			Keskpunkt	Pind	A	B	D	F	K	R	S	Maht	Kaal
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(cc)	(kg)
HK SAM 05010	487,0	50	100	71,0	230	330	135	80	7	M6	115	709	9,5
HK SAM 05015	487,0	50	150	71,0	280	430	135	80	7	M6	115	1063	11,0
HK SAM 10010	911,0	100	100	133,0	260	360	180	110	5	M6	160	1326	19,0
HK SAM 10015	911,0	100	150	133,0	310	460	180	110	5	M6	160	1989	22,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.