


HK B3/B14 400/690V IE3

Elektrimootor B3/B14 400/690 V IE3

HANSA FLEX

Omadused

Rakendamine	Ehitustüüp B3/B14 Demonteeritavad jalad
Kaitse tüüp	IP 55
Keskkonnamtemperatuur	-20 °C kuni +40 °C
Materjal	Korpus: Alumiinium lakitud

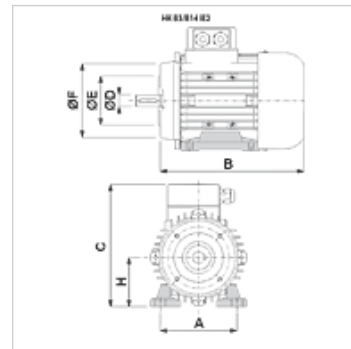

Vihje

Progressiivse mudeliga mootorid on võrreldes standardile DIN vastavate mootoritega suurem nimivõimsus sama suuruse korral.

Kirjeldus

Omajahutusega korpusega kaetud energiasäästumootorid
High Efficiency IE3 – IEC60034-30:2009
Nimipinge 400/690 V 50 Hz, 460 V 60 Hz; 4-pooluseline
Pinge tolerants +/- 5%

Artikkel

Märgistus	n 50 Hz	P 50 Hz	I 50 Hz	LF 50 Hz	H	A	Rakendamine	B	C	Võlli Ø D	Ø E	Ø F	η (IE3) %	Kaal
	(rpm)	(kW)	(A)		(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
HKK 410A 112MA4 IE3	1440	4,00	8,10	0,80	112	190	-	345	288	28	110	160	88,6	39,5
HKK 411A 112MC4 IE3	1440	5,50	11,10	0,80	112	190	progressiivne	341	288	28	110	160	89,6	43,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = pöörete arvu nimiväärtus 400 V ja 50 Hz juures – I 50 Hz = nimivool 400 V ja 50 Hz juures – LF 50 Hz = võimsustegur cos φ 50 Hz juures – η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)