
HK B3/B5 230/400V IE3

Elektrimootor B3/B5 230/400V IE3

Omadused

Rakendamine	Ehitustüüp B3/B5 Demonteeritavad jalad
Kaitse tüüp	IP 55
Keskkonnatemperatuur	–20 °C kuni +40 °C
Materjal	Korpus: Alumiinium



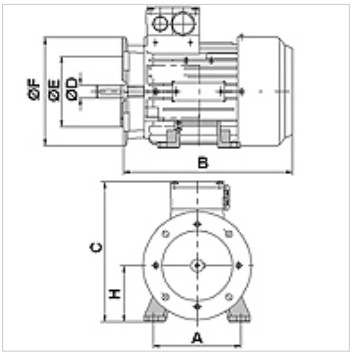

Kirjeldus

Omajahutusega korpusega kaetud energiasäästumootorid
High Efficiency IE3 – IEC60034-30:2009
Nimipinge 230/400 V 50 Hz, 460 V 60 Hz; 4-pooluseline
Pinge tolerants +- 5%

Artikkel

Märgistus	n 50 Hz (rpm)	n 60 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	P 60 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	A (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	Võlli Ø D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE3) %	Kaal (kg)
HK 80M4 B35 2-4 IE3	1450	1755	0,75	0,86	3,04	0,75	125	80	287	201	19	130	200	82,5	14,0
HK 90S4 B35 2-4 IE3	1440	1740	1,10	1,30	4,17	0,79	140	90	297	216	24	130	200	84,1	13,0
HK 90L4 B35 2-4 IE3	1445	1745	1,50	1,75	5,48	0,80	140	90	297	216	24	130	200	85,3	16,0
HK 100LA4 B35 2-4 IE3	1465	1765	2,20	2,55	7,65	0,83	160	100	371	266	28	215	250	86,7	27,0
HK 100LB4 B35 2-4 IE3	1460	1760	3,00	3,45	10,30	0,83	160	100	371	266	28	215	250	87,7	30,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = nimivõimsus 400 V ja 60 Hz juures – n 50 Hz = pöörete arvu nimiväärtus 400 V ja 50 Hz juures – n 60 Hz = pöörete arvu nimiväärtus 400 V ja 60 Hz juures – I 50 Hz = nimivool 400 V ja 50 Hz juures – LF 50 Hz = võimsustegur cos fii 50 Hz juures – η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Täiendavad elemendid

HK MPK	Mootori-pumbakombinatsioonide valikutabel hammasrataspumpade jaoks

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.