


# HK WW AL

Käsipump; alumiinium, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	sisemine surve piiramise ventiil
<b>Töörõhk</b>	maks 700 baari
<b>Ühendused</b>	3/8" NPT sisekeere
<b>Materjal</b>	Alumiiniumist korpus
<b>Komplektis</b>	k.a manomeeter

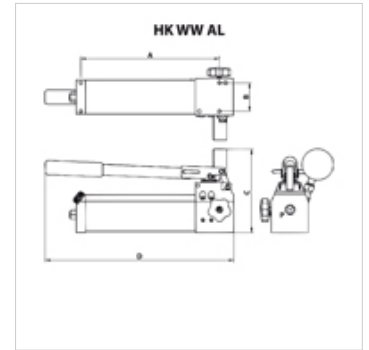

## Vihje

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Kirjeldus

Suure õlimahutavusega silindrite korral soovitatakse kasutada kaheastmelisi pumpe. Käsihooba saab pärast lukustamist kasutada kandesangana.

## Artikkel

Märgistus	kasutatav õlimahut (cc)	Astmed	Mahuaste 1 max. (cc)	Mahuaste 2 max. (cc)	Surveaste 1 max. (bar)	Surveaste 2 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kaal (kg)
HK WW WH1	500,0	2	7,2	0,9	20	700	290	60	174	394	4,3
HK WW WH2	900,0	2	17,0	1,7	20	700	460	60	174	565	5,3

## Lisatarvikud

<b>NY 2100</b>	Termoplastist kõrgeima surve voolik
<b>GKS</b>	Kummist murdumiskaitse
<b>PNY 2100 HN</b>	Nippelotsik, AGN
<b>PHY 2100</b>	Pressühendus, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Kinnituskrivi lahtine pool
<b>SKL ZUBS SP</b>	SKL..SP tolmukaitse
<b>SKF IN SP</b>	Kinnituskrivi kinnine pool
<b>SKF ZUBS SP</b>	SKF..SP tolmukaitse