
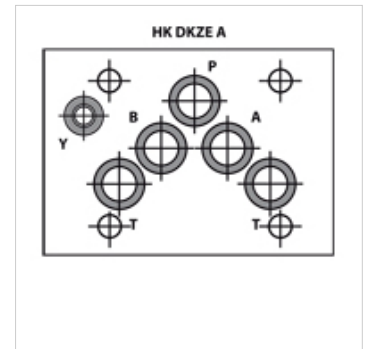


### Omadused

<b>Rakendamine</b>	suunaventiil 4/2 või 4/3 otsejuhitud kasutamiseks avatud kontuuriga juhtimissüsteemis
<b>Komplektis</b>	pooliga, ilma pistikuta
<b>Töö rõhk</b>	P, A, B: maks 315 baari / T: maks 210 baari
<b>Ühendus</b>	ISO / Cetop 05 NG10



### Kirjeldus

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)  
 täielikult kapseldatud magnetpoolid  
 Reageerimisaeg < 40 ms  
 Hüsterees < 5%

### Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudelid.

### Artikkel

Märgistus	Viis	Ülekate	Mahu- vool max. (L/min)	Reguleerimine	Rakendamine	Kolvitüüp	K- aal (kg)
HK DKZE A 151 L5	42	P, A, B, T positiivne (suletud)	105,0	lineaarne	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZE A 171 D5	43	P, A, B, T positiivne (suletud)	105,0	progressiivne, ava A, B suhtes 2 : 1	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 S3	43	P, A, B, T positiivne (suletud)	80,0	progressiivne	vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 L5	43	P, A, B, T positiivne (suletud)	105,0	lineaarne	vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 D5	43	P positiivne (suletud); A, B, T negatiivne (avatud)	105,0	progressiivne, ava A, B suhtes 2 : 1	vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 S3	43	P positiivne (suletud); A, B, T negatiivne (avatud)	80,0	progressiivne	vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 L5	43	P positiivne (suletud); A, B, T negatiivne (avatud)	105,0	lineaarne	vedruka algasendisse tagasilikumine 0 peal	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Lisatarvikud

HK EBM AS	Digitaalne proportsionaalvõimendi
HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5