


# HK PA MC

Plahvatuskaitse kaabliliitmik

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Tüüp</b>	Kaabliliitmikud standardi ATEX, IECEx ja EAC kohaselt
<b>Töötemperatuur</b>	-60 °C kuni +100 °C
<b>Materjal</b>	Nikeldatud messing
<b>Kasutamine</b>	kasutamiseks koos soomustamata, plastisolatsiooniga kaablitega Ø 6,5–11,9 mm

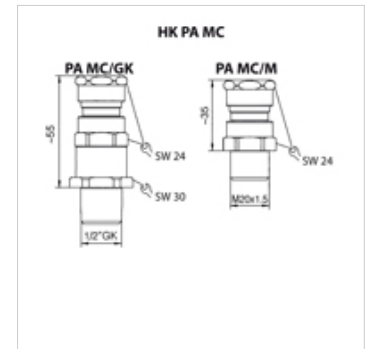

## Artikkel

Märgistus	Keere	Kaal (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 × 1,5	0,3

## on järgnevate toodete lisatarvikud

HK DHA	Magnetventiil NG6, plahvatuste eest kaitstud
--------	--