

HK PA MC

Plahvatuskaitse kaabliliitmik

Omadused

Tüüp	Kaabliliitmikud standardi ATEX, IECEx ja EAC kohaselt
Töötemperatuur	–60 °C kuni +100 °C
Materjal	Nikeldatud messing
Kasutamine	kasutamiseks koos soomustamata, plastisolatsiooniga kaablitega Ø 6,5–11,9 mm



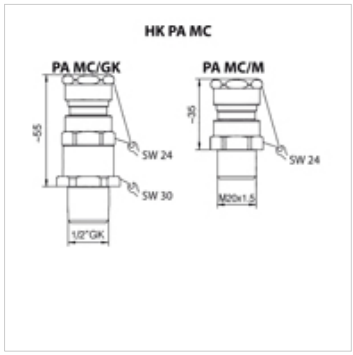

Artikkel

Märgistus	Keere	Kaal (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 × 1,5	0,3

on järgnevate toodete lisatarvikud

HK DHA	Magnetventiil NG6, plahvatuste eest kaitstud

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.