
# HK 9RD 02 BG0

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | faasikorrektorventiilita<br>sisemine lekkeõli äravool |
| **Rotational speed range** | 1200 - 2700 U/min |
| **Pressure difference** | max 30 bar (sektsioonide vahel) |
| **Soovitatav pöördearv** | 1800–2000 pööret minutis |

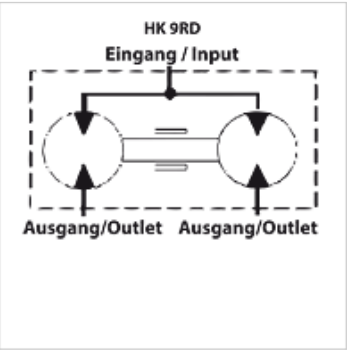


## Vihje

Enne seadmes kasutamist tuleks hammasratastega koguste jagaja esmalt ilma koormuseta sisse töötada.

## Kirjeldus

Need koguste jagajad varustavad ainult ühe pumbaga kahte eraldiseisvat hüdraulikasüsteemi
Jagamisviga u 3%
Hammasratastega koguste jagaja paigaldamine: qi = Q/z * 1000/n
qi = veeväljasurve/sektsioon [cm3]; Q = kogu sisendmahuvool [l/min]; z = sektsioonide arv; n = pöörete arv [U/min]

## Artikkel

| Märgistus | Sisenemismahud sektsioonide kaupa | p1 max. | Läbivool elemendi kohta min. | Läbivool elemendi kohta max. | Läbivool elemendi kohta | A | B | C | D | E | F | H | Li | Ø R1 | Kaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (cc) | (bar) | (L/min) | (L/min) | (L/min) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| **HK 9RD 02 01** | 0,17 | 210 | 0,20 | 1,20 | 0,40 | 29,3 | 187,6 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 50 | 174 | 6,5 | 1,2 |
| **HK 9RD 02 02** | 0,25 | 210 | 0,30 | 1,80 | 0,70 | 29,9 | 188,8 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 50 | 175 | 6,5 | 1,2 |
| **HK 9RD 02 04** | 0,45 | 210 | 0,60 | 3,00 | 1,20 | 31,5 | 192,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 50 | 178 | 6,5 | 1,2 |
| **HK 9RD 02 05** | 0,57 | 210 | 0,80 | 3,80 | 1,50 | 32,5 | 194,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 50 | 180 | 6,5 | 1,2 |
| **HK 9RD 02 06** | 0,76 | 210 | 1,00 | 4,80 | 2,00 | 34,0 | 197,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 50 | 183 | 6,5 | 1,2 |

p1: maksimaalne tööröhk

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*