
# HK 9RS 02 BG0

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | tsentraalse faasikorrektorventiiliga<br>väline lekkeõli äravool<br>Adjustment range DBV: 70-210 bar |
| **Rotational speed range** | 1200 - 2700 U/min |
| **Pressure difference** | max 30 bar (sektsioonide vahel) |
| **Soovitatav pöördearv** | 1800–2000 pööret minutis |

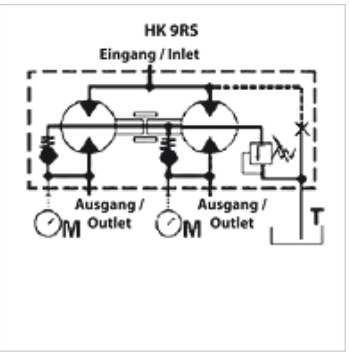


## Vihje

Enne seadmes kasutamist tuleks hammasratastega koguste jagaja esmalt ilma koormuseta sisse töötada.

## Kirjeldus

Need koguste jagajad varustavad ainult ühe pumbaga kahte eraldiseisvat hüdraulikasüsteemi
Jagamisviga u 3%
kõikide sektsioonide jaoks on määratud sama surve
Ventiile on võimalik reguleerida rõhuvahemikus 70–210 bar, võimalik on tellida ka mõne muu rõhuastmega ventiile
Võimalik on ümberehitus sisemiseks lekkeõli äravoolu võimaldamiseks – selleks tuleb T-ühenduses asuv
silindrikruvi eemaldada ja see pimekorgiga G1/2" sulgeda (enne ümberehituse teostamist on soovitatav asjatundjaga konsulteerida!)
Hammasratastega koguste jagaja paigaldamine: qi = Q/z * 1000/n
qi = veeväljasurve/sektsioon [cm3]; Q = kogu sisendmahuvool [l/min]; z = sektsioonide arv; n = pöörete arv [U/min]

## Artikkel

| Märgistus | Sisenemismahud sektsioonide kaupa (cc) | p1 max. (bar) | Läbivool elemendi kohta min. (L/min) | Läbivool elemendi kohta max. (L/min) | Läbivool elemendi kohta (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | F1 (mm) | H (mm) | Li (mm) | Ø R1 (mm) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 9RS 02E 01** | 0,17 | 210 | 0,20 | 1,20 | 0,40 | 29,3 | 187,6 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 122,3 | 50 | 174 | 6,5 | 2,1 |
| **HK 9RS 02E 02** | 0,25 | 210 | 0,30 | 1,80 | 0,70 | 29,9 | 188,8 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 122,3 | 50 | 175 | 6,5 | 2,1 |
| **HK 9RS 02E 04** | 0,45 | 210 | 0,60 | 3,00 | 1,20 | 31,5 | 192,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 122,3 | 50 | 178 | 6,5 | 2,1 |
| **HK 9RS 02E 05** | 0,57 | 210 | 0,80 | 3,80 | 1,50 | 32,5 | 194,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 122,3 | 50 | 180 | 6,5 | 2,2 |
| **HK 9RS 02E 06** | 0,76 | 210 | 1,00 | 4,80 | 2,00 | 34,0 | 197,0 | 46 | 32,5 | 54,25 | 88,3 | 122,3 | 50 | 183 | 6,5 | 2,2 |

p1: maksimaalne tööröhk

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*