
ELO
Raccordement fileté, forme L

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur UN/UNF
Étanchéité 1	Forme F
Raccord 2 + 3	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2 + 3	Cône intérieur 24°
Construction	Raccordement fileté à direction réglable
Conception	Forme L
Fourniture	Manchon avec écrou-raccord et bague coupante
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



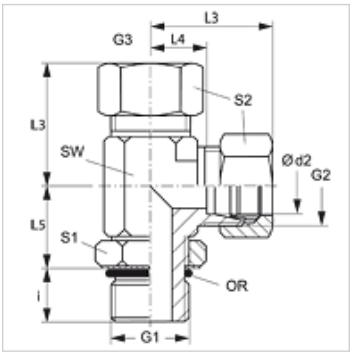

Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	Joint torique
ELO NW 04 HL 7/16	L	PN 315	6	7/16" -20 UNF	M 12 x 1,5	10	29	14	19	14	14	14	8,92 x 1,83
ELO NW 06 HL 7/16	L	PN 315	8	7/16" -20 UNF	M 14 x 1,5	10	31	16	19	14	14	17	8,92 x 1,83
ELO NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2" -20 UNF	M 14 x 1,5	10	31	16	19	16	17	14	10,52 x 1,83
ELO NW 08 HL 9/16	L	PN 315	10	9/16" -18 UNF	M 16 x 1,5	10	32	17	24	17	19	19	11,90 x 1,98
ELO NW 10 HL 9/16	L	PN 315	12	9/16" -18 UNF	M 18 x 1,5	11	34	19	25	17	19	22	11,90 x 1,98
ELO NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	3/4" -16 UNF	M 18 x 1,5	13	34	19	25	22	19	22	16,36 x 2,20
ELO NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	3/4" -16 UNF	M 18 x 1,5	13	36	21	28	22	22	27	16,36 x 2,20
ELO NW 13 HL 7/8	L	PN 315	15	7/8" -14 UNF	M 22 x 1,5	15	36	21	28	27	22	27	19,18 x 2,46
ELO NW 16 HL 7/8	L	PN 315	18	7/8" -14 UNF	M 26 x 1,5	15	40	24	32	27	27	32	19,18 x 2,46
ELO NW 16 HL 1 1/16	L	PN 315	18	1 1/16" -12 UN	M 26 x 1,5	17	40	24	32	32	30	32	23,47 x 2,95
ELO NW 20 HL 1 1/16	L	PN 160	22	1 1/16" -12 UN	M 30 x 2	17	44	28	35	32	30	36	23,47 x 2,95
ELO NW 25 HL 1 5/16	L	PN 160	28	1 5/16" -12 UN	M 36 x 2	17	47	31	42	41	36	41	29,74 x 2,95
ELO NW 32 HL 1 5/8	L	PN 160	35	1 5/8" -12 UN	M 45 x 2	17	59	38	46	50	50	50	37,47 x 3,00
ELO NW 40 HL 1 7/8	L	PN 160	42	1 7/8" -12 UN	M 52 x 2	17	61	38	47	55	50	60	43,69 x 3,00
ELO NW 03 HS 7/16	S	PN 400	6	7/16" -20 UNF	M 14 x 1,5	12	30	15	20	14	14	17	8,92 x 1,83
ELO NW 04 HS 1/2	S	PN 400	8	1/2" -20 UNF	M 16 x 1,5	12	30	15	20	14	17	19	10,52 x 1,83
ELO NW 04 HS 9/16	S	PN 400	8	9/16" -18 UNF	M 16 x 1,5	12	32	17	25	17	19	19	11,90 x 1,98
ELO NW 06 HS 9/16	S	PN 400	10	9/16" -18 UNF	M 16 x 1,5	12	34	18	26	17	19	22	11,90 x 1,98
ELO NW 08 HS 3/4	S	PN 400	12	3/4" -16 UNF	M 20 x 1,5	14	38	22	30	22	22	24	16,36 x 2,20
ELO NW 13 HS 7/8	S	PN 400	16	7/8" -14 UNF	M 24 x 1,5	16	43	25	34	27	27	30	19,18 x 2,46
ELO NW 16 HS 1 1/16	S	PN 400	20	1 1/16" -12 UN	M 30 x 2	19	49	28	37	32	30	36	23,47 x 2,95
ELO NW 20 HS 1 1/16	S	PN 400	25	1 1/16" -12 UN	M 36 x 2	19	54	30	50	32	36	46	23,47 x 2,95
ELO NW 20 HS 1 5/16	S	PN 400	25	1 5/16" -12 UN	M 36 x 2	19	58	33	53	38	33	46	29,74 x 2,95
ELO NW 25 HS 1 5/8	S	PN 250	30	1 5/8" -12 UN	M 42 x 2	19	62	36	50	50	50	50	37,47 x 3,00
ELO NW 32 HS 1 7/8	S	PN 250	38	1 7/8" -12 UN	M 52 x 2	19	65	34	51	55	50	60	43,69 x 3,00

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

XELO	Raccordement fileté, forme L, Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.