


### Caractéristiques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Raccord 1</b>             | Filetage extérieur métrique cylindrique      |
| <b>Étanchéité 1</b>          | Joint torique et anneau de chambre           |
| <b>Raccord 2 + 3</b>         | filet ext. métrique cylindrique              |
| <b>Étanchéité 2 + 3</b>      | Cône intérieur 24°                           |
| <b>Construction</b>          | Raccordement fileté à direction réglable     |
| <b>Conception</b>            | Forme L                                      |
| <b>Fourniture</b>            | Manchon avec écrou-raccord et bague coupante |
| <b>Matériau</b>              | Acier  |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé                         |

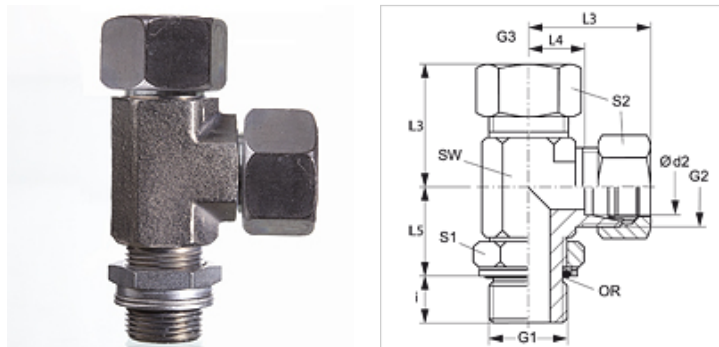

### Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

### Article

| Désignation       | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2 + G3    | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | Joint torique |
|-------------------|-------|----------------------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|---------------|
| ELOMK NW 04 HL    | L     | PN 315                     | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 7      | 29      | 14      | 20      | 13      | 14 | 14 | 8,1 x 1,6     |
| ELOMK NW 06 HL    | L     | PN 315                     | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10     | 31      | 16      | 22      | 17      | 14 | 17 | 9,3 x 2,4     |
| ELOMK NW 08 HL    | L     | PN 315                     | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 9      | 32      | 17      | 25      | 17      | 19 | 19 | 11,3 x 2,4    |
| ELOMK NW 10 HL    | L     | PN 315                     | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 9      | 34      | 19      | 26      | 19      | 19 | 22 | 13,3 x 2,4    |
| ELOMK NW 13 HL    | L     | PN 315                     | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11     | 36      | 21      | 30      | 22      | 22 | 27 | 15,3 x 2,4    |
| ELOMK NW 16 HL    | L     | PN 315                     | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 11     | 40      | 24      | 33      | 27      | 27 | 32 | 19,3 x 2,4    |
| ELOMK NW 20 HL 27 | L     | PN 160                     | 22        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 14     | 44      | 28      | 35      | 32      | 30 | 36 | 23,6 x 2,9    |
| ELOMK NW 25 HL    | L     | PN 160                     | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 14     | 47      | 31      | 38      | 38      | 36 | 41 | 29,5 x 3,0    |
| ELOMK NW 32 HL    | L     | PN 160                     | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 14     | 59      | 38      | 48      | 50      | 50 | 50 | 38,0 x 2,0    |
| ELOMK NW 40 HL    | L     | PN 160                     | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 16     | 61      | 38      | 49      | 55      | 50 | 60 | 44,5 x 3,0    |
| ELOMK NW 03 HS    | S     | PN 400                     | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10     | 30      | 15      | 22      | 17      | 14 | 17 | 9,3 x 2,4     |
| ELOMK NW 04 HS    | S     | PN 400                     | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10     | 32      | 17      | 26      | 17      | 19 | 19 | 11,3 x 2,4    |
| ELOMK NW 06 HS    | S     | PN 400                     | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11     | 34      | 18      | 27      | 19      | 19 | 22 | 13,3 x 2,4    |
| ELOMK NW 08 HS    | S     | PN 400                     | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12     | 38      | 22      | 31      | 22      | 22 | 24 | 15,3 x 2,4    |
| ELOMK NW 13 HS    | S     | PN 400                     | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14     | 43      | 25      | 35      | 27      | 27 | 30 | 19,3 x 2,4    |
| ELOMK NW 16 HS    | S     | PN 400                     | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 16     | 49      | 28      | 39      | 32      | 30 | 36 | 23,6 x 2,9    |
| ELOMK NW 20 HS    | S     | PN 315                     | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 16     | 54      | 30      | 44      | 38      | 36 | 46 | 29,5 x 3,0    |
| ELOMK NW 25 HS    | S     | PN 250                     | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 17     | 62      | 36      | 51      | 50      | 50 | 50 | 38,0 x 3,0    |
| ELOMK NW 32 HS    | S     | PN 200                     | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 19     | 65      | 34      | 54      | 55      | 50 | 60 | 44,5 x 3,0    |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube

### Gamme de produits

**XELOMK** Raccordement fileté, forme L, Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)