


### Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Raccord 1             | Filetage extérieur métrique cylindrique      |
| Étanchéité 1          | Forme B                                      |
| Raccord 2 + 3         | filet ext. métrique cylindrique              |
| Étanchéité 2 + 3      | Cône intérieur 24°                           |
| Construction          | Raccordement fileté                          |
| Conception            | Forme L                                      |
| Norme                 | DIN 2353<br>ISO 8434-1                       |
| Fourniture            | Manchon avec écrou-raccord et bague coupante |
| Matériau              | Acier  |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                         |

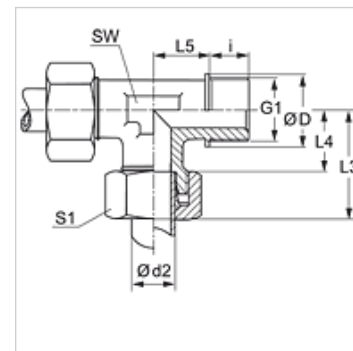

### Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

### Article

| Désignation | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | G1         | Ø D (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------|-------|----------------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| LM NW 20 HL | L     | PN 160                     | 22        | M 26 x 1,5 | 31       | 16     | 44,0    | 27,5    | 26      | 27      | 36 |
| LM NW 25 HL | L     | PN 160                     | 28        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 47,0    | 30,5    | 30      | 36      | 41 |
| LM NW 32 HL | L     | PN 160                     | 35        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 56,0    | 34,5    | 34      | 41      | 50 |
| LM NW 40 HL | L     | PN 160                     | 42        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 63,0    | 40,0    | 39      | 50      | 60 |
| LM NW 16 HS | S     | PN 400                     | 20        | M 27 x 2   | 32       | 16     | 48,0    | 26,5    | 26      | 27      | 36 |
| LM NW 20 HS | S     | PN 400                     | 25        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 54,0    | 30,0    | 30      | 36      | 46 |
| LM NW 25 HS | S     | PN 250                     | 30        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 62,0    | 35,5    | 34      | 41      | 50 |
| LM NW 32 HS | S     | PN 250                     | 38        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 72,0    | 41,0    | 39      | 50      | 60 |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

### Gamme de produits

|       |  |
|-------|--|
| LM VA | Raccordement fileté, forme L, Acier inoxydable |
| XLM   | Raccordement fileté, forme L, Acier            |