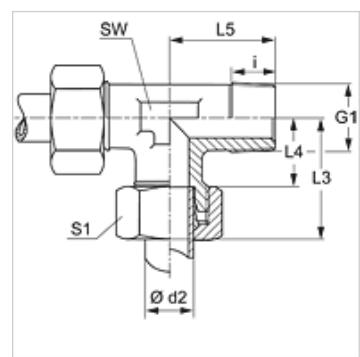


**Caractéristiques**

Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2 + 3	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2 + 3	Cône intérieur 24°
Construction	Raccordement fileté
Conception	Forme L
Fourniture	Manchon avec écrou-raccord et bague coupante
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

**Remarque**

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

**Article**

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1
<b>LN 04 LL</b>	LL	PN 100	4	1/8" -27 NPT	8	21	11,0	17	9	10
<b>LN 06 LL</b>	LL	PN 100	6	1/8" -27 NPT	8	21	9,5	17	9	12
<b>LN 08 LL</b>	LL	PN 100	8	1/8" -27 NPT	8	23	11,5	20	12	14
<b>LN NW 04 HL</b>	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	8	27	12,0	20	12	14
<b>LN NW 06 HL</b>	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	12	29	14,0	26	12	17
<b>LN NW 08 HL</b>	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	14	30	15,0	27	14	19
<b>LN NW 10 HL</b>	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	12	32	17,0	28	17	22
<b>LN NW 13 HL</b>	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	14	36	21,0	34	19	27
<b>LN NW 16 HL</b>	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	16	40	23,5	36	24	32
<b>LN NW 20 HL</b>	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	16	44	27,5	42	27	36
<b>LN NW 25 HL</b>	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	25	47	30,5	48	36	41
<b>LN NW 32 HL</b>	L	PN 160	35	1 1/4" -11,5 NPT	20	56	34,5	54	41	50
<b>LN NW 40 HL</b>	L	PN 160	42	1 1/2" -11,5 NPT	22	63	40,0	61	50	60
<b>LN NW 03 HS</b>	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	12	31	16,0	26	12	17
<b>LN NW 04 HS</b>	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	12	32	17,0	27	14	19
<b>LN NW 06 HS</b>	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	12	34	17,5	28	17	22
<b>LN NW 08 HS</b>	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	12	38	21,5	28	17	24
<b>LN NW 10 HS</b>	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	14	40	22,0	34	19	27
<b>LN NW 13 HS</b>	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	14	43	24,5	36	24	30
<b>LN NW 16 HS</b>	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	23	48	26,5	42	27	36
<b>LN NW 20 HS</b>	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	25	54	30,0	48	36	46
<b>LN NW 25 HS</b>	S	PN 400	30	1 1/4" -11,5 NPT	20	62	35,5	54	41	50
<b>LN NW 32 HS</b>	S	PN 315	38	1 1/2" -11,5 NPT	26	72	41,0	61	50	60

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

**Gamme de produits**

<b>LN VA</b>	Raccordement fileté, forme L, Acier inoxydable
<b>XLN</b>	Raccordement fileté, forme L, Acier