


# LR VA

Raccordement fileté, forme L

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Raccord 1</b>        | Filetage extérieur BSP cylindrique           |
| <b>Étanchéité 1</b>     | Forme B                                      |
| <b>Raccord 2 + 3</b>    | filet ext. métrique cylindrique              |
| <b>Étanchéité 2 + 3</b> | Cône intérieur 24°                           |
| <b>Construction</b>     | Raccordement fileté                          |
| <b>Conception</b>       | Forme L                                      |
| <b>Norme</b>            | DIN 2353<br>ISO 8434-1                       |
| <b>Fourniture</b>       | Manchon avec écrou-raccord et bague coupante |
| <b>Matériau</b>         | Acier inoxydable                             |

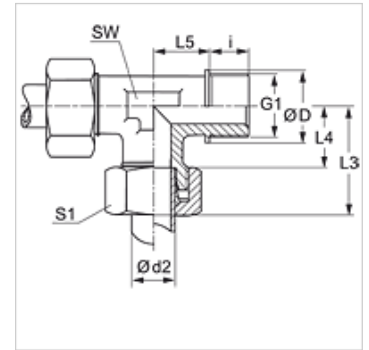

## Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation    | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | G1           | Ø D (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|----------------|-------|----------------------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| LR NW 20 HL VA | L     | PN 160                     | 22        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 44      | 27,5    | 26      | 27      | 36 |
| LR NW 25 HL VA | L     | PN 160                     | 28        | G 1" -11     | 39       | 18     | 47      | 30,5    | 30      | 36      | 41 |
| LR NW 32 HL VA | L     | PN 160                     | 35        | G 1 1/4" -11 | 49       | 20     | 56      | 34,5    | 34      | 41      | 60 |
| LR NW 40 HL VA | L     | PN 160                     | 42        | G 1 1/2" -11 | 55       | 22     | 63      | 40,0    | 39      | 50      | 60 |
| LR NW 16 HS VA | S     | PN 400                     | 20        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 48      | 26,5    | 26      | 27      | 36 |
| LR NW 20 HS VA | S     | PN 400                     | 25        | G 1" -11     | 39       | 18     | 54      | 30,0    | 30      | 36      | 46 |
| LR NW 25 HS VA | S     | PN 250                     | 30        | G 1 1/4" -11 | 49       | 20     | 62      | 35,5    | 34      | 41      | 50 |
| LR NW 32 HS VA | S     | PN 250                     | 38        | G 1 1/2" -11 | 55       | 22     | 63      | 40,0    | 39      | 50      | 60 |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube

## Gamme de produits

|        |  |
|--------|--|
| LR     | Raccordement fileté, forme L, Acier            |
| XLR VA | Raccordement fileté, forme L, Acier inoxydable |