

SRDK
Rondelle Belleville double

Caractéristiques

Construction	Double bague conique
Norme	DIN 3862
Domaine d'utilisation	Pour les écrous-raccords A DIN 3870 et les vis-raccords DIN 3871
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

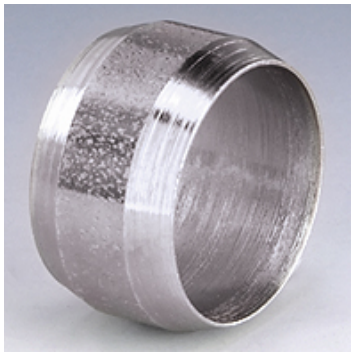

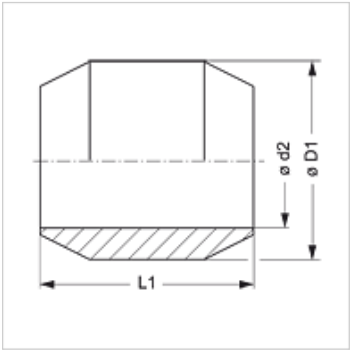

Description

Pour les écrous-raccords A DIN 3870 et les vis-raccords DIN 3871.

Article

Désignation	Ø D1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)
SRDK 06	8	6	6,5
SRDK 08	10	8	6,5
SRDK 10	12	10	7,5
SRDK 12	14	12	8,0
SRDK 18	20	18	9,0

Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

SRDK MG	Rondelle Belleville double, Laiton

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.