
VSH
Douille de renforcement pour tubes

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Construction	Douilles de renforcement
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



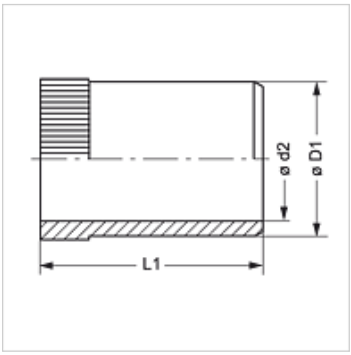

Article

Désignation	pour Ø int. du tube (mm)	Ø D1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)
VSH 4 ID	4,0	3,8	2,6	15,5
VSH 04.5 ID	4,5	4,3	3,1	14,0
VSH 5 ID	5,0	4,8	3,6	14,0
VSH 6 ID	6,0	5,8	4,6	15,5
VSH 7 ID	7,0	6,8	5,6	17,0
VSH 8 ID	8,0	7,8	6,6	16,5
VSH 9 ID	9,0	8,8	7,6	16,5
VSH 10 ID	10,0	9,8	8,6	16,5
VSH 12 ID	12,0	11,8	10,2	17,0
VSH 13 ID	13,0	12,8	11,2	17,0
VSH 14 ID	14,0	13,8	12,2	17,0
VSH 15 ID	15,0	14,8	13,2	17,5
VSH 16 ID	16,0	15,8	14,2	17,5
VSH 17 ID	17,0	16,8	15,2	18,0
VSH 18 ID	18,0	17,8	16,2	22,0
VSH 19 ID	19,0	18,8	17,2	18,0
VSH 20 ID	20,0	19,8	18,2	18,0
VSH 21 ID	21,0	20,8	19,2	20,0
VSH 22 ID	22,0	21,8	20,2	23,5
VSH 24 ID	24,0	23,8	22,2	18,0
VSH 25 ID	25,0	24,8	23,2	18,0
VSH 26 ID	26,0	25,8	24,2	21,0
VSH 27 ID	27,0	26,8	25,2	21,0
VSH 30 ID	30,0	29,8	27,2	21,0
VSH 31 ID	31,0	30,8	28,8	22,5
VSH 32 ID	32,0	31,8	29,2	22,5
VSH 33 ID	33,0	32,8	30,2	22,5
VSH 38 ID	38,0	37,8	35,8	23,5

Gamme de produits

VSH MG	Douille de renforcement pour tubes, Laiton
VSH VA	Douille de renforcement pour tubes, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.