
WD V

Joint mou pour raccord vissé ED

Caractéristiques

Construction	Joint mou
Norme	DIN 3869
Matériau	FPM (Viton)



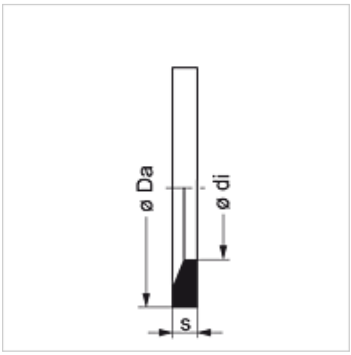

Article

Désignation	pour filet	pour filet	Ø Da (mm)	Ø di (mm)	S (mm)
WD 8-1 V	M 8 x 1	-	9,9	6,5	1,0
WD 10-1 R1/8 V	M 10 x 1	G 1/8"	11,9	8,4	1,0
WD 12-1.5 V	M 12 x 1,5	-	14,4	9,8	1,5
WD 14-1.5 R1/4 V	M 14 x 1,5	G 1/4"	16,5	11,6	1,5
WD 16-1.5 V	M 16 x 1,5	-	18,9	13,8	1,5
WD R3/8 V	-	G 3/8"	18,9	14,7	1,5
WD 18-1.5 V	M 18 x 1,5	-	20,9	15,7	1,5
WD 20-1.5 V	M 20 x 1,5	-	22,9	17,8	1,5
WD R1/2 V	-	G 1/2"	23,9	18,5	1,5
WD 22-1.5 V	M 22 x 1,5	-	24,3	19,6	1,5
WD 26-27- R3/4 V	M 26 x 1,5	G 3/4"	29,2	23,9	1,5
WD 33-2 R1 V	M 33 x 2	G 1"	35,7	29,7	2,0
WD 42-2 R1 1/4 V	M 42 x 2	G 1 1/4"	45,8	38,8	2,0
WD 48-2 R1 1/2 V	M 48 x 2	G 1 1/2"	50,7	44,7	2,0
WD R 2 V	-	G 2"	66,0	56,0	4,0

Gamme de produits

WD	Joint mou pour raccord vissé ED, NBR

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.