


### Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Raccord 1             | Filetage extérieur métrique cylindrique             |
| Étanchéité 1          | Joint torique et anneau de chambre                  |
| Raccord 2 + 3         | filet ext. métrique cylindrique                     |
| Étanchéité 2 + 3      | Cône intérieur 24°                                  |
| Construction          | Raccordement fileté à direction réglable            |
| Conception            | Forme L   |
| Norme                 | ISO 8434-1  |
| Fourniture            | Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante) |
| Matériau              | Acier   |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                                |

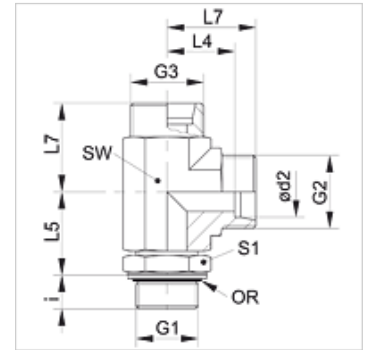

### Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

### Article

| Désignation        | Série | Pression de service en bar | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2 + G3    | i<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | Joint torique |
|--------------------|-------|----------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|---------------|
| XELOMK NW 04 HL    | L     | PN 315                     | 6            | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 7         | 14         | 20         | 21         | 14         | 13 | 8,1 x 1,6     |
| XELOMK NW 06 HL    | L     | PN 315                     | 8            | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10        | 16         | 22         | 23         | 14         | 17 | 9,3 x 2,4     |
| XELOMK NW 08 HL    | L     | PN 315                     | 10           | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 9         | 17         | 25         | 24         | 19         | 17 | 11,3 x 2,4    |
| XELOMK NW 10 HL    | L     | PN 315                     | 12           | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 9         | 19         | 26         | 26         | 19         | 19 | 13,3 x 2,4    |
| XELOMK NW 13 HL    | L     | PN 315                     | 15           | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11        | 21         | 30         | 28         | 22         | 22 | 15,3 x 2,4    |
| XELOMK NW 16 HL    | L     | PN 315                     | 18           | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 11        | 24         | 33         | 31         | 27         | 27 | 19,3 x 2,4    |
| XELOMK NW 20 HL    | L     | PN 160                     | 22           | M 26 x 1,5 | M 30 x 2   | 16        | 28         | 35         | 35         | 30         | 32 | 23,3 x 2,4    |
| XELOMK NW 20 HL 27 | L     | PN 160                     | 22           | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 14        | 28         | 35         | 35         | 30         | 36 | 23,6 x 2,9    |
| XELOMK NW 25 HL    | L     | PN 160                     | 28           | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 14        | 31         | 38         | 38         | 36         | 38 | 29,5 x 3,0    |
| XELOMK NW 32 HL    | L     | PN 160                     | 35           | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 14        | 38         | 48         | 48         | 50         | 50 | 38,0 x 3,0    |
| XELOMK NW 40 HL    | L     | PN 160                     | 42           | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 16        | 38         | 49         | 49         | 50         | 55 | 44,5 x 3,0    |
| XELOMK NW 03 HS    | S     | PN 315                     | 6            | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10        | 15         | 22         | 22         | 14         | 17 | 9,3 x 2,4     |
| XELOMK NW 04 HS    | S     | PN 315                     | 8            | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10        | 17         | 26         | 24         | 19         | 17 | 11,3 x 2,4    |
| XELOMK NW 06 HS    | S     | PN 315                     | 10           | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11        | 18         | 27         | 25         | 19         | 19 | 13,3 x 2,4    |
| XELOMK NW 08 HS    | S     | PN 315                     | 12           | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12        | 22         | 31         | 29         | 22         | 22 | 15,3 x 2,4    |
| XELOMK NW 10 HS    | S     | PN 315                     | 14           | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14        | 25         | 35         | 33         | 27         | 27 | 17,3 x 2,4    |
| XELOMK NW 13 HS    | S     | PN 315                     | 16           | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14        | 25         | 35         | 33         | 27         | 27 | 19,3 x 2,4    |
| XELOMK NW 16 HS    | S     | PN 315                     | 20           | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 16        | 28         | 39         | 38         | 30         | 32 | 23,6 x 2,9    |
| XELOMK NW 20 HS    | S     | PN 315                     | 25           | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 16        | 30         | 44         | 42         | 36         | 38 | 29,5 x 3,0    |
| XELOMK NW 25 HS    | S     | PN 250                     | 30           | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 17        | 36         | 51         | 49         | 50         | 50 | 38,0 x 2,0    |
| XELOMK NW 32 HS    | S     | PN 200                     | 38           | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 19        | 34         | 54         | 50         | 50         | 55 | 44,5 x 3,0    |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube

### Gamme de produits

**ELOMK** Raccordement fileté, forme L, Manchon avec écrou-raccord et bague coupante