

AOVR O
Raccordement fileté

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Forme G
Raccord 2	filetage femelle métrique
Étanchéité 2	Cône extérieur 24° avec joint torique
Construction	Raccordement fileté
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

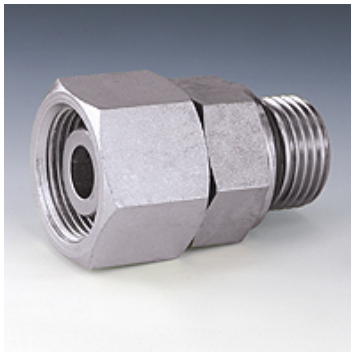

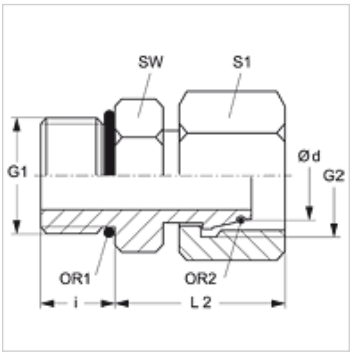

Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d (mm)	G1	G2	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	OR1	OR2
AOVR O NW 03 S	S	PN 630	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	12	26,0	19	17	9,30 x 2,30	4,0 x 1,5
AOVR O NW 04 S	S	PN 630	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	12	28,0	19	19	11,30 x 2,30	6,0 x 1,5
AOVR O NW 06 S	S	PN 630	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	12	30,5	22	22	13,30 x 2,30	7,5 x 1,5
AOVR O NW 08 S	S	PN 630	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	12	32,5	22	24	15,30 x 2,30	9,0 x 1,5
AOVR O NW 10 S	S	PN 630	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	14	36,0	27	27	17,86 x 2,62	10,0 x 2,0
AOVR O NW 13 S	S	PN 400	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	14	36,5	27	30	12,00 x 2,00	12,0 x 2,0
AOVR O NW 16 S	S	PN 400	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	16	40,5	32	36	23,50 x 3,00	16,3 x 2,4
AOVR O NW 20 S	S	PN 400	25	G 1" -11	M 36 x 2	18	46,0	41	46	29,50 x 3,00	20,3 x 2,4
AOVR O NW 25 S	S	PN 250	30	G 1 1/4" -11	M 42 x 2	20	48,0	50	50	38,00 x 3,00	25,3 x 2,4
AOVR O NW 32 S	S	PN 250	38	G 1 1/2" -11	M 52 x 2	22	55,0	55	55	44,04 x 3,53	33,3 x 2,4

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d = Diamètre extérieur du tube

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.