


Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Raccord 1 | filet extérieur NPT |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage |
| Raccord 2 | filetage femelle métrique |
| Étanchéité 2 | Tubulure avec bague coupante |
| Construction | Raccordement fileté |
| Conception | droit |
| Norme | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Fourniture | Tubulure avec écrou-raccord et bague coupante prémontée |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

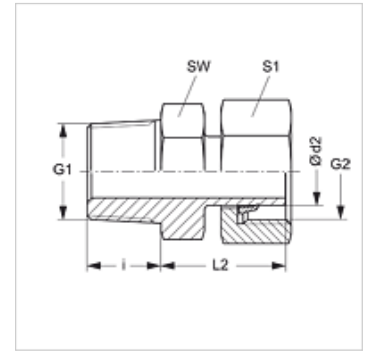

Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

| Désignation | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------|-------|----------------------------|-----------|------------------|------------|--------|---------|---------|----|
| AVN NW 04 L | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | M 12 x 1,5 | 9,9 | 23,1 | 11 | 14 |
| AVN NW 06 L | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | M 14 x 1,5 | 15,1 | 23,9 | 14 | 17 |
| AVN NW 08 L | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | M 16 x 1,5 | 15,1 | 25,4 | 17 | 19 |
| AVN NW 10 L | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | M 18 x 1,5 | 15,2 | 26,2 | 19 | 22 |
| AVN NW 13 L | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | M 22 x 1,5 | 19,8 | 28,2 | 22 | 27 |
| AVN NW 16 L | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | M 26 x 1,5 | 20,1 | 28,7 | 27 | 32 |
| AVN NW 20 L | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | M 30 x 2 | 25,0 | 28,9 | 27 | 36 |
| AVN NW 25 L | L | PN 160 | 28 | 1" -11,5 NPT | M 36 x 2 | 25,6 | 30,5 | 36 | 41 |
| AVN NW 32 L | L | PN 160 | 35 | 1 1/4" -11,5 NPT | M 45 x 2 | 26,0 | 37,4 | 46 | 50 |
| AVN NW 40 L | L | PN 160 | 42 | 1 1/2" -11,5 NPT | M 52 x 2 | 15,1 | 39,0 | 50 | 60 |
| AVN NW 03 S | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | M 14 x 1,5 | 15,1 | 24,9 | 14 | 17 |
| AVN NW 04 S | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | M 16 x 1,5 | 15,2 | 24,9 | 14 | 19 |
| AVN NW 06 S | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | M 18 x 1,5 | 15,2 | 29,3 | 19 | 22 |
| AVN NW 08 S | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | M 20 x 1,5 | 19,8 | 28,3 | 19 | 24 |
| AVN NW 10 S | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | M 22 x 1,5 | 19,8 | 33,2 | 22 | 27 |
| AVN NW 13 S | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | M 24 x 1,5 | 20,1 | 33,7 | 22 | 30 |
| AVN NW 16 S | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | M 30 x 2 | 25,0 | 37,9 | 27 | 36 |
| AVN NW 20 S | S | PN 400 | 25 | 1" -11,5 NPT | M 36 x 1,5 | 25,0 | 43,5 | 36 | 46 |
| AVN NW 25 S | S | PN 400 | 30 | 1 1/4" -11,5 NPT | M 42 x 2 | 25,6 | 47,9 | 46 | 50 |
| AVN NW 32 S | S | PN 315 | 38 | 1 1/2" -11,5 NPT | M 52 x 2 | 26,0 | 52,0 | 50 | 60 |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

AVN VA Raccordement fileté, Acier inoxydable