# XLRK VA


Raccordement fileté, forme L

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | filet ext. BSPT conique |
| **Étanchéité 1** | à étanchéité par filetage |
| **Raccord 2 + 3** | filet ext. métrique cylindrique |
| **Étanchéité 2 + 3** | Cône intérieur 24° |
| **Construction** | Raccordement fileté |
| **Conception** | Forme L |
| **Norme** | DIN 2353 |
| **Fourniture** | Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante) |
| **Matériau** | Acier inoxydable |



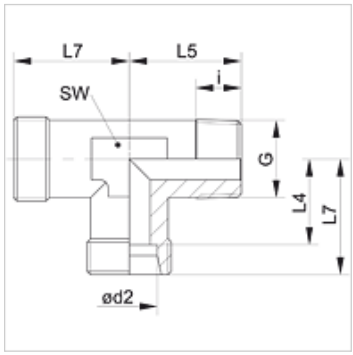


## Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XLR 04 LL VA** | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| **XLR 06 LL VA** | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XLR 08 LL VA** | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 8 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| **XLR NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 8 | 12,0 | 20 | 19 | 12 |
| **XLR NW 04 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 6 | R 1/4" K | 12 | 12,0 | 26 | 19 | 12 |
| **XLR NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 12 | 14,0 | 26 | 21 | 12 |
| **XLR NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 12 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| **XLR NW 08 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 10 | R 3/8" K | 12 | 15,0 | 28 | 22 | 17 |
| **XLR NW 10 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 12 | R 1/4" K | 12 | 17,5 | 27 | 24 | 17 |
| **XLR NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 12 | 17,0 | 28 | 24 | 17 |
| **XLR NW 10 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 12 | R 1/2" K | 14 | 17,5 | 28 | 24 | 17 |
| **XLR NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 14 | 21,0 | 34 | 26 | 19 |
| **XLR NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 14 | 23,5 | 36 | 31 | 24 |
| **XLR NW 03 HS VA** | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 12 | 16,0 | 26 | 23 | 14 |
| **XLR NW 04 HS VA** | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 12 | 17,0 | 27 | 24 | 17 |
| **XLR NW 06 HS VA** | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 12 | 17,5 | 28 | 25 | 17 |
| **XLR NW 08 HS VA** | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 12 | 21,5 | 28 | 29 | 19 |
| **XLR NW 08 HS 1/2 VA** | S | PN 400 | 12 | R 1/2" K | 14 | 21,5 | 33 | 29 | 19 |
| **XLR NW 10 HS VA** | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 14 | 22,0 | 32 | 30 | 19 |
| **XLR NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 24,5 | 32 | 33 | 24 |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **XLRK** | Raccordement fileté, forme L, Acier |
| **LRK VA** | Raccordement fileté, forme L, Acier inoxydable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*