


### Caractéristiques

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Raccord 1</b>    | filet extérieur NPT                                     |
| <b>Étanchéité 1</b> | à étanchéité par filetage                               |
| <b>Raccord 2</b>    | filetage femelle métrique                               |
| <b>Étanchéité 2</b> | Tubulure avec bague coupante                            |
| <b>Construction</b> | Raccordement fileté                                     |
| <b>Conception</b>   | droit   |
| <b>Norme</b>        | DIN 2353<br>ISO 8434-1                                  |
| <b>Fourniture</b>   | Tubulure avec écrou-raccord et bague coupante prémontée |
| <b>Matériau</b>     | Acier inoxydable  |

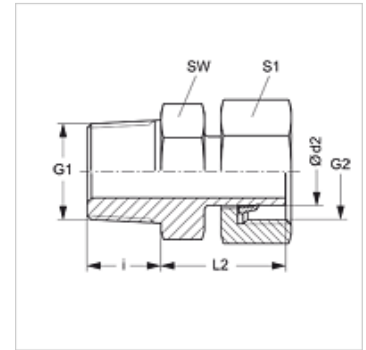

### Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

### Article

| Désignation        | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | G1               | G2         | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------------|-------|----------------------------|-----------|------------------|------------|--------|---------|---------|----|
| AVN NW 04 L VA     | L     | PN 315                     | 6         | 1/8" -27 NPT     | M 12 x 1,5 | 9,9    | 23,1    | 11      | 14 |
| AVN NW 04 L 1/4 VA | L     | PN 315                     | 6         | 1/4" -18 NPT     | M 12 x 1,5 | 15,0   | 25,0    | 14      | 14 |
| AVN NW 06 L VA     | L     | PN 315                     | 8         | 1/4" -18 NPT     | M 14 x 1,5 | 15,1   | 23,9    | 14      | 17 |
| AVN NW 08 L VA     | L     | PN 315                     | 10        | 1/4" -18 NPT     | M 16 x 1,5 | 15,1   | 25,4    | 17      | 19 |
| AVN NW 10 L 1/4 VA | L     | PN 315                     | 12        | 1/4" -18 NPT     | M 18 x 1,5 | 15,0   | 27,0    | 14      | 19 |
| AVN NW 10 L VA     | L     | PN 315                     | 12        | 3/8" -18 NPT     | M 18 x 1,5 | 15,2   | 26,2    | 19      | 22 |
| AVN NW 10 L 1/2 VA | L     | PN 315                     | 12        | 1/2" -14 NPT     | M 18 x 1,5 | 20,0   | 30,0    | 22      | 22 |
| AVN NW 13 L 3/8 VA | L     | PN 315                     | 15        | 3/8" -18 NPT     | M 22 x 1,5 | 15,3   | 48,0    | 19      | 27 |
| AVN NW 13 L VA     | L     | PN 315                     | 15        | 1/2" -14 NPT     | M 22 x 1,5 | 19,8   | 28,2    | 22      | 27 |
| AVN NW 16 L VA     | L     | PN 315                     | 18        | 1/2" -14 NPT     | M 26 x 1,5 | 20,1   | 28,7    | 27      | 32 |
| AVN NW 20 L VA     | L     | PN 160                     | 22        | 3/4" -14 NPT     | M 30 x 2   | 25,0   | 28,9    | 27      | 36 |
| AVN NW 25 L VA     | L     | PN 160                     | 28        | 1" -11,5 NPT     | M 36 x 2   | 25,6   | 30,5    | 36      | 41 |
| AVN NW 32 L VA     | L     | PN 160                     | 35        | 1 1/4" -11,5 NPT | M 45 x 2   | 26,0   | 37,4    | 46      | 50 |
| AVN NW 40 L VA     | L     | PN 160                     | 42        | 1 1/2" -11,5 NPT | M 52 x 2   | 15,1   | 39,0    | 50      | 60 |
| AVN NW 03 S VA     | S     | PN 630                     | 6         | 1/4" -18 NPT     | M 14 x 1,5 | 15,1   | 24,9    | 14      | 17 |
| AVN NW 04 S VA     | S     | PN 630                     | 8         | 1/4" -18 NPT     | M 16 x 1,5 | 15,2   | 24,9    | 14      | 19 |
| AVN NW 06 S 1/4 VA | S     | PN 630                     | 10        | 1/4" -18 NPT     | M 18 x 1,5 | 15,0   | 24,5    | 14      | 22 |
| AVN NW 06 S VA     | S     | PN 630                     | 10        | 3/8" -18 NPT     | M 18 x 1,5 | 15,2   | 29,3    | 19      | 22 |
| AVN NW 08 S 1/4 VA | S     | PN 630                     | 12        | 1/4" -18 NPT     | M 20 x 1,5 | 15,0   | 27,0    | 14      | 24 |
| AVN NW 08 S VA     | S     | PN 630                     | 12        | 3/8" -18 NPT     | M 20 x 1,5 | 19,8   | 28,3    | 19      | 24 |
| AVN NW 08 S 1/2 VA | S     | PN 630                     | 12        | 1/2" -14 NPT     | M 20 x 1,5 | 20,0   | 30,0    | 22      | 24 |
| AVN NW 10 S VA     | S     | PN 630                     | 14        | 1/2" -14 NPT     | M 22 x 1,5 | 19,8   | 33,2    | 22      | 27 |
| AVN NW 13 S VA     | S     | PN 400                     | 16        | 1/2" -14 NPT     | M 24 x 1,5 | 20,1   | 33,7    | 22      | 30 |
| AVN NW 16 S VA     | S     | PN 400                     | 20        | 3/4" -14 NPT     | M 30 x 2   | 25,0   | 37,9    | 27      | 36 |
| AVN NW 20 S VA     | S     | PN 400                     | 25        | 1" -11,5 NPT     | M 36 x 1,5 | 25,0   | 43,5    | 36      | 46 |
| AVN NW 25 S VA     | S     | PN 400                     | 30        | 1 1/4" -11,5 NPT | M 42 x 2   | 25,6   | 47,9    | 46      | 50 |
| AVN NW 32 S VA     | S     | PN 315                     | 38        | 1 1/2" -11,5 NPT | M 52 x 2   | 26,0   | 52,0    | 50      | 60 |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube

### Gamme de produits

AVN Raccordement fileté, Acier