
# DTR
## Raccord banjo sans étranglement, forme T

HANSA-FLEX

### Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1** | Bague carrée d'étanchéité |
| **Raccord 2 + 3** | filet ext. métrique cylindrique |
| **Étanchéité 2 + 3** | Cône intérieur 24° |
| **Construction** | Raccord banjo sans étranglement |
| **Conception** | Forme T |
| **Norme** | DIN 3865 |
| **Fourniture** | Manchon avec écrou-raccord et bague coupante |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



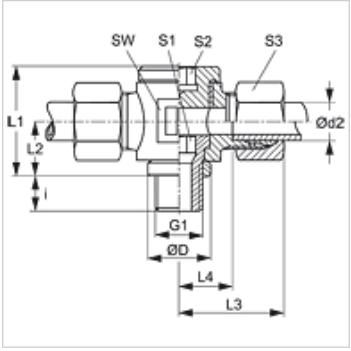


### Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

### Article

| Désignation | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DTR NW 04 HL** | L | PN 160 | 6 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 24 | 12 | 27 | 12,0 | 19 | 6 | 6 | 14 |
| **DTR NW 06 HL** | L | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 15 | 29 | 14,0 | 22 | 8 | 8 | 17 |
| **DTR NW 08 HL** | L | PN 100 | 10 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 15 | 30 | 15,0 | 22 | 8 | 8 | 19 |
| **DTR NW 10 HL** | L | PN 100 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 18 | 32 | 17,5 | 27 | 10 | 10 | 22 |
| **DTR NW 13 HL** | L | PN 100 | 15 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 40 | 20 | 35 | 20,0 | 30 | 12 | 12 | 27 |
| **DTR NW 16 HL** | L | PN 100 | 18 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 40 | 20 | 36 | 19,5 | 30 | 12 | 12 | 32 |
| **DTR NW 20 HL** | L | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 52 | 25 | 43 | 27,0 | 41 | 17 | 17 | 36 |
| **DTR NW 25 HL** | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 58 | 29 | 46 | 29,5 | 46 | 22 | 22 | 41 |
| **DTR NW 32 HL** | L | PN 63 | 35 | G 1 1/4" -11 | 49 | 20 | 69 | 34 | 55 | 33,0 | 55 | 27 | 27 | 50 |
| **DTR NW 40 HL** | L | PN 63 | 42 | G 1 1/2" -11 | 55 | 22 | 84 | 41 | 63 | 40,0 | 70 | 32 | 32 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **DTR NW 03 HS** | S | PN 160 | 6 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 15 | 31 | 16,0 | 22 | 8 | 8 | 17 |
| **DTR NW 04 HS** | S | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 15 | 31 | 16,0 | 22 | 8 | 8 | 19 |
| **DTR NW 06 HS** | S | PN 100 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 18 | 34 | 18,0 | 27 | 10 | 10 | 22 |
| **DTR NW 08 HS** | S | PN 100 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 18 | 34 | 24,0 | 27 | 10 | 10 | 24 |
| **DTR NW 10 HS** | S | PN 100 | 14 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 42 | 21 | 40 | 22,0 | 32 | 12 | 12 | 27 |
| **DTR NW 13 HS** | S | PN 100 | 16 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 42 | 21 | 40 | 21,5 | 32 | 12 | 12 | 30 |
| **DTR NW 16 HS** | S | PN 100 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 57 | 28 | 50 | 28,5 | 46 | 17 | 17 | 36 |
| **DTR NW 20 HS** | S | PN 100 | 25 | G 1" -11 | 39 | 18 | 62 | 31 | 56 | 31,0 | 50 | 22 | 22 | 46 |
| **DTR NW 25 HS** | S | PN 63 | 30 | G 1 1/4" -11 | 49 | 20 | 74 | 36 | 63 | 36,5 | 60 | 27 | 27 | 50 |
| **DTR NW 32 HS** | S | PN 63 | 38 | G 1 1/2" -11 | 55 | 22 | 84 | 41 | 72 | 41,0 | 70 | 32 | 32 | 60 |

Série : LL = très léger  L = léger  S = lourd  –  PN = Pression nominale  PB = Pression de service max.  –  Ø d2 = diamètre extérieur du tube

### Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **DTR VA** | Raccord banjo sans étranglement, forme T, Acier inoxydable |
| **XDTR** | Raccord banjo sans étranglement, forme T, Acier |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*