


## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Raccord 1             | Filetage extérieur BSP cylindrique           |
| Étanchéité 1          | Bague carrée d'étanchéité                    |
| Raccord 2 + 3         | filet ext. métrique cylindrique              |
| Étanchéité 2 + 3      | Cône intérieur 24°                           |
| Construction          | Raccord banjo sans étranglement              |
| Conception            | Forme T                                      |
| Norme                 | DIN 3865                                     |
| Fourniture            | Manchon avec écrou-raccord et bague coupante |
| Matériau              | Acier  |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                         |

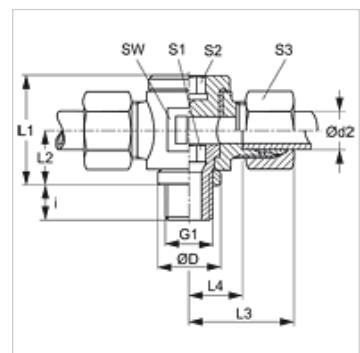

## Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation  | Série | Pression de service en bar | Ø d2<br>(mm) | G1           | Ø D<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|--------------|-------|----------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| DTR NW 04 HL | L     | PN 160                     | 6            | G 1/8" -28   | 14          | 8         | 24         | 12         | 27         | 12,0       | 19         | 6  | 6  | 14 |
| DTR NW 06 HL | L     | PN 160                     | 8            | G 1/4" -19   | 18          | 12        | 30         | 15         | 29         | 14,0       | 22         | 8  | 8  | 17 |
| DTR NW 08 HL | L     | PN 100                     | 10           | G 1/4" -19   | 18          | 12        | 30         | 15         | 30         | 15,0       | 22         | 8  | 8  | 19 |
| DTR NW 10 HL | L     | PN 100                     | 12           | G 3/8" -19   | 22          | 12        | 36         | 18         | 32         | 17,5       | 27         | 10 | 10 | 22 |
| DTR NW 13 HL | L     | PN 100                     | 15           | G 1/2" -14   | 26          | 14        | 40         | 20         | 35         | 20,0       | 30         | 12 | 12 | 27 |
| DTR NW 16 HL | L     | PN 100                     | 18           | G 1/2" -14   | 26          | 14        | 40         | 20         | 36         | 19,5       | 30         | 12 | 12 | 32 |
| DTR NW 20 HL | L     | PN 100                     | 22           | G 3/4" -14   | 32          | 16        | 52         | 25         | 43         | 27,0       | 41         | 17 | 17 | 36 |
| DTR NW 25 HL | L     | PN 100                     | 28           | G 1" -11     | 39          | 18        | 58         | 29         | 46         | 29,5       | 46         | 22 | 22 | 41 |
| DTR NW 32 HL | L     | PN 63                      | 35           | G 1 1/4" -11 | 49          | 20        | 69         | 34         | 55         | 33,0       | 55         | 27 | 27 | 50 |
| DTR NW 40 HL | L     | PN 63                      | 42           | G 1 1/2" -11 | 55          | 22        | 84         | 41         | 63         | 40,0       | 70         | 32 | 32 | 60 |
| DTR NW 03 HS | S     | PN 160                     | 6            | G 1/4" -19   | 18          | 12        | 30         | 15         | 31         | 16,0       | 22         | 8  | 8  | 17 |
| DTR NW 04 HS | S     | PN 160                     | 8            | G 1/4" -19   | 18          | 12        | 30         | 15         | 31         | 16,0       | 22         | 8  | 8  | 19 |
| DTR NW 06 HS | S     | PN 100                     | 10           | G 3/8" -19   | 22          | 12        | 36         | 18         | 34         | 18,0       | 27         | 10 | 10 | 22 |
| DTR NW 08 HS | S     | PN 100                     | 12           | G 3/8" -19   | 22          | 12        | 36         | 18         | 34         | 24,0       | 27         | 10 | 10 | 24 |
| DTR NW 10 HS | S     | PN 100                     | 14           | G 1/2" -14   | 26          | 14        | 42         | 21         | 40         | 22,0       | 32         | 12 | 12 | 27 |
| DTR NW 13 HS | S     | PN 100                     | 16           | G 1/2" -14   | 26          | 14        | 42         | 21         | 40         | 21,5       | 32         | 12 | 12 | 30 |
| DTR NW 16 HS | S     | PN 100                     | 20           | G 3/4" -14   | 32          | 16        | 57         | 28         | 50         | 28,5       | 46         | 17 | 17 | 36 |
| DTR NW 20 HS | S     | PN 100                     | 25           | G 1" -11     | 39          | 18        | 62         | 31         | 56         | 31,0       | 50         | 22 | 22 | 46 |
| DTR NW 25 HS | S     | PN 63                      | 30           | G 1 1/4" -11 | 49          | 20        | 74         | 36         | 63         | 36,5       | 60         | 27 | 27 | 50 |
| DTR NW 32 HS | S     | PN 63                      | 38           | G 1 1/2" -11 | 55          | 22        | 84         | 41         | 72         | 41,0       | 70         | 32 | 32 | 60 |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

## Gamme de produits

|        |  |
|--------|--|
| DTR VA | Raccord banjo sans étranglement, forme T, Acier inoxydable |
| XDTR   | Raccord banjo sans étranglement, forme T, Acier            |