


Caractéristiques

Raccord 1	filet int. BSP cylindrique
Étanchéité 1	Forme A
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 24°
Construction	Raccord à vis femelle
Conception	droit
Norme	DIN 2353 ISO 8434-1
Fourniture	Manchon avec écrou-raccord et bague coupante
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

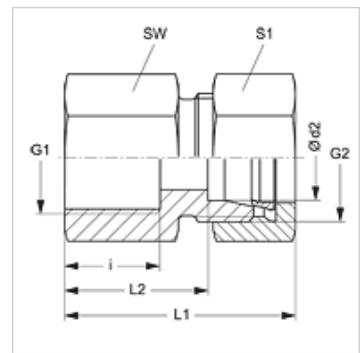

Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
GAR NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	12,0	34,0	19,0	14	14
GAR NW 04 HL 1/4	L	PN 315	6	G 1/4" -19	M 12 x 1,5	12,0	34,0	19,0	14	14
GAR NW 04 HL 3/8	L	PN 315	6	G 3/8" -19	M 12 x 1,5	12,0	36,0	21,0	22	14
GAR NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	17,0	39,0	24,0	19	17
GAR NW 06 HL 3/8	L	PN 315	8	G 3/8" -19	M 14 x 1,5	17,0	36,0	21,0	22	17
GAR NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	G 1/2" -14	M 14 x 1,5	20,0	44,0	29,0	27	17
GAR NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	17,0	40,0	25,0	19	19
GAR NW 08 HL 3/8	L	PN 315	10	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	17,0	40,0	26,0	22	19
GAR NW 08 HL 1/2	L	PN 315	10	G 1/2" -14	M 16 x 1,5	20,0	45,0	30,0	27	19
GAR NW 10 HL 1/4	L	PN 315	12	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	17,0	41,0	25,0	19	22
GAR NW 10 HL	L	PN 315	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	17,0	41,0	26,0	22	22
GAR NW 10 HL 1/2	L	PN 315	12	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	20,0	44,0	30,0	27	22
GAR NW 13 HL 3/8	L	PN 315	15	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	17,0	46,0	27,0	24	27
GAR NW 13 HL	L	PN 315	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	20,0	45,0	30,0	27	27
GAR NW 16 HL	L	PN 315	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	20,0	46,0	29,5	27	32
GAR NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	22,0	51,0	34,5	32	36
GAR NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	24,5	53,5	37,0	41	41
GAR NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1 1/4" -11	M 45 x 2	26,5	60,5	39,0	50	50
GAR NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1 1/2" -11	M 52 x 2	28,5	63,5	40,5	55	60
GAR NW 03 HS	S	PN 400	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	17,0	41,0	26,0	19	17
GAR NW 04 HS	S	PN 400	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	17,0	41,0	26,0	19	19
GAR NW 06 HS	S	PN 400	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	17,0	42,0	26,5	24	22
GAR NW 08 HS	S	PN 400	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	17,0	42,0	26,5	24	24
GAR NW 10 HS	S	PN 400	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	20,0	50,0	32,0	27	27
GAR NW 13 HS	S	PN 400	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	20,0	50,0	31,5	27	30
GAR NW 16 HS	S	PN 315	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	22,0	56,0	34,5	36	36
GAR NW 20 HS	S	PN 315	25	G 1" -11	M 36 x 2	24,5	61,5	37,5	41	46
GAR NW 25 HS	S	PN 315	30	G 1 1/4" -11	M 42 x 2	26,5	68,5	42,0	50	50
GAR NW 32 HS	S	PN 250	38	G 1 1/2" -11	M 52 x 2	28,5	74,5	43,5	60	60

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

GAR MG	Raccord à vis femelle, Laiton
GAR VA	Raccord à vis femelle, Acier inoxydable
XGAR	Adaptateur femelle, Acier