


**Caractéristiques**

|              |   |
|--------------|---|
| Raccord 1    | filet extérieur NPT                                 |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage                           |
| Raccord 2    | tubulure non prémontée                              |
| Étanchéité 2 | Raccord à bague coupante                            |
| Construction | Manchon fileté                                      |
| Conception   | droit   |
| Norme        | DIN 2353<br>ISO 8434-1                              |
| Fourniture   | Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante) |
| Matériau     | Acier inoxydable                                    |

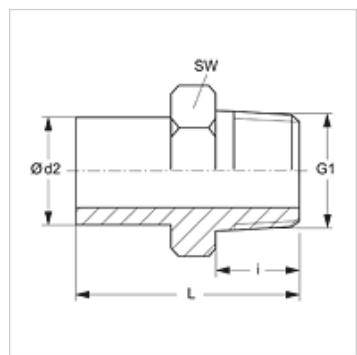

**Remarque**

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

**Article**

| Désignation        | Série | Pression de service en bar | Ø d2<br>(mm) | G1               | i<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------------|-------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| NVN NW 04 L VA     | L     | PN 315                     | 6            | 1/8" -27 NPT     | 10,0      | 33,0      | 11         |
| NVN NW 04 L 1/4 VA | L     | PN 315                     | 6            | 1/2" -14 NPT     | 15,0      | 40,0      | 14         |
| NVN NW 06 L VA     | L     | PN 315                     | 8            | 1/4" -18 NPT     | 15,0      | 39,0      | 14         |
| NVN NW 08 L VA     | L     | PN 315                     | 10           | 1/4" -18 NPT     | 15,0      | 40,0      | 14         |
| NVN NW 10 L 1/4 VA | L     | PN 315                     | 12           | 1/2" -14 NPT     | 15,0      | 42,0      | 14         |
| NVN NW 10 L VA     | L     | PN 315                     | 12           | 3/8" -18 NPT     | 15,0      | 44,5      | 19         |
| NVN NW 10 L 1/2 VA | L     | PN 315                     | 12           | 1/2" -14 NPT     | 20,0      | 50,0      | 22         |
| NVN NW 13 L 3/8 VA | L     | PN 315                     | 15           | 3/8" -18 NPT     | 15,3      | 48,0      | 19         |
| NVN NW 13 L VA     | L     | PN 315                     | 15           | 1/2" -14 NPT     | 20,0      | 48,0      | 22         |
| NVN NW 16 L VA     | L     | PN 315                     | 18           | 1/2" -14 NPT     | 20,0      | 49,0      | 22         |
| NVN NW 20 L VA     | L     | PN 160                     | 22           | 3/4" -14 NPT     | 20,0      | 49,0      | 27         |
| NVN NW 25 L VA     | L     | PN 160                     | 28           | 1" -11,5 NPT     | 25,0      | 55,5      | 36         |
| NVN NW 32 L VA     | L     | PN 160                     | 35           | 1 1/4" -11,5 NPT | 26,0      | 63,0      | 46         |
| NVN NW 40 L VA     | L     | PN 160                     | 42           | 1 1/2" -11,5 NPT | 26,0      | 65,0      | 50         |
| <hr/>              |       |                            |              |                  |           |           |            |
| NVN NW 03 S VA     | S     | PN 630                     | 6            | 1/4" -18 NPT     | 15,0      | 40,0      | 14         |
| NVN NW 04 S VA     | S     | PN 630                     | 8            | 1/4" -18 NPT     | 15,0      | 40,0      | 14         |
| NVN NW 06 S 1/4 VA | S     | PN 630                     | 10           | 1/2" -14 NPT     | 15,0      | 39,5      | 14         |
| NVN NW 06 S VA     | S     | PN 630                     | 10           | 3/8" -18 NPT     | 15,0      | 44,0      | 19         |
| NVN NW 08 S 1/4 VA | S     | PN 630                     | 12           | 1/2" -14 NPT     | 15,0      | 42,0      | 14         |
| NVN NW 08 S VA     | S     | PN 630                     | 12           | 3/8" -18 NPT     | 15,0      | 44,5      | 19         |
| NVN NW 08 S 1/2 VA | S     | PN 630                     | 12           | 1/2" -14 NPT     | 20,0      | 50,0      | 22         |
| NVN NW 10 S VA     | S     | PN 630                     | 14           | 1/2" -14 NPT     | 20,0      | 53,5      | 22         |
| NVN NW 13 S VA     | S     | PN 400                     | 16           | 1/2" -14 NPT     | 20,0      | 53,5      | 22         |
| NVN NW 16 S VA     | S     | PN 400                     | 20           | 3/4" -14 NPT     | 20,0      | 58,0      | 27         |
| NVN NW 20 S VA     | S     | PN 400                     | 25           | 1" -11,5 NPT     | 25,0      | 68,5      | 36         |
| NVN NW 25 S VA     | S     | PN 400                     | 30           | 1 1/4" -11,5 NPT | 26,0      | 73,5      | 46         |
| NVN NW 32 S VA     | S     | PN 315                     | 38           | 1 1/2" -11,5 NPT | 26,0      | 78,0      | 50         |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

**Gamme de produits**

**NVN** Manchon fileté, Acier

**Accessoires**

**VOM** Bloc de prémontage