

# SA MG
Raccord à souder

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | Raccords à souder pour tube métrique |
| **Raccord 2** | filet ext. métrique cylindrique |
| **Étanchéité 2** | Cône intérieur 24° |
| **Construction** | Raccord à souder |
| **Conception** | droit |
| **Norme** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Fourniture** | Manchon avec écrou-raccord et bague coupante |
| **Matériau** | Laiton |

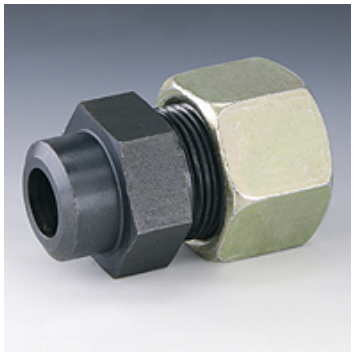

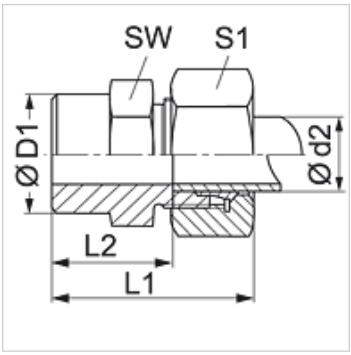


## Article

| Désignation | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA NW 04 HL MG** | L | PN 200 | 6 | 10 | 29 | 14,0 | 14 | 14 |
| **SA NW 08 HL MG** | L | PN 200 | 10 | 14 | 33 | 18,0 | 17 | 19 |
| **SA NW 10 HL MG** | L | PN 200 | 12 | 16 | 33 | 18,0 | 19 | 22 |
| **SA NW 13 HL MG** | L | PN 200 | 15 | 19 | 37 | 22,0 | 22 | 27 |
| **SA NW 25 HL MG** | L | PN 100 | 28 | 32 | 47 | 30,5 | 41 | 41 |

Série : LL = très léger  L = léger  S = lourd – PN = Pression nominale  PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **SA** | Raccord à souder, Acier |
| **SA VA** | Raccord à souder, Acier inoxydable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*