XTRK VA


Raccordement fileté, forme T

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	filet ext. BSPT conique
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2 + 3	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2 + 3	Cône intérieur 24°
Construction	Raccordement fileté
Conception	Forme T
Norme	DIN 3906
Fourniture	Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)
Matériau	Acier inoxydable



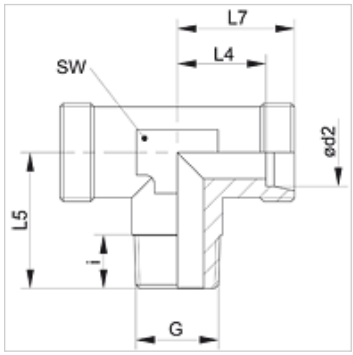

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XTR 04 LL VA	LL	PN 100	4	R 1/8" K	8	11,0	17	15	9
XTR 06 LL VA	LL	PN 100	6	R 1/8" K	8	9,5	17	15	9
XTR 08 LL VA	LL	PN 100	8	R 1/8" K	8	11,5	20	17	12
XTR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	R 1/8" K	8	12,0	20	19	12
XTR NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	R 1/4" K	12	14,0	26	21	12
XTR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	R 1/4" K	12	14,0	26	21	12
XTR NW 06 HL 3/8 VA	L	PN 315	8	R 3/8" K	12	15,0	28	22	14
XTR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	R 1/4" K	12	15,0	27	22	14
XTR NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	R 3/8" K	12	15,0	27	22	17
XTR NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	R 1/2" K	14	21,0	33	29	17
XTR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	R 1/4" K	12	17,0	28	24	17
XTR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	R 3/8" K	12	17,0	28	24	17
XTR NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	R 1/2" K	14	20,5	34	29	17
XTR NW 13 HL VA	L	PN 315	15	R 1/2" K	14	21,0	34	28	19
XTR NW 16 HL VA	L	PN 315	18	R 1/2" K	14	23,5	34	31	24
XTR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	R 1/4" K	12	16,0	26	23	12
XTR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	R 1/4" K	12	17,0	26	24	14
XTR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	R 3/8" K	12	17,5	27	25	17
XTR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	R 3/8" K	12	21,5	28	29	19
XTR NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 400	12	R 1/2" K	14	21,5	34	29	19
XTR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	R 1/2" K	14	22,0	32	30	19
XTR NW 13 HS VA	S	PN 400	16	R 1/2" K	14	24,5	32	33	24

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø = Diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

XTRK	Raccordement fileté, forme T, Acier
TRK VA	Raccordement fileté, forme T, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.