
# VMK
Raccordement fileté

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | filet ext. métrique conique |
| **Étanchéité 1** | à étanchéité par filetage |
| **Raccord 2** | filet ext. métrique cylindrique |
| **Étanchéité 2** | Cône intérieur 24° |
| **Construction** | Raccordement fileté |
| **Conception** | droit |
| **Norme** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Fourniture** | Manchon avec écrou-raccord et bague coupante |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



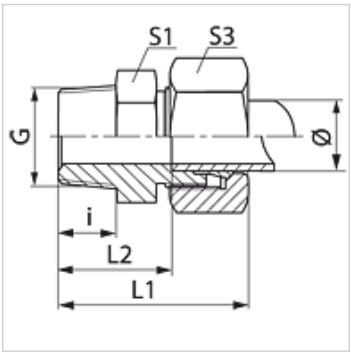


## Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation | Série | Pression de service en bar | Ø ext. du tube (mm) | G | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VM 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 26,0 | 16,0 | 11 | 10 |
| **VM 04 LL 10** | LL | PN 100 | 4 | M 10 x 1 K | 8 | 26,0 | 16,0 | 11 | 10 |
| **VM 04 LL 6** | LL | PN 100 | 4 | M 6 x 1 K | 8 | 27,0 | 16,0 | 10 | 10 |
| **VM 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | M 8 x 1 K | 8 | 26,0 | 14,5 | 11 | 12 |
| **VM 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 26,0 | 14,5 | 11 | 12 |
| **VM 06 LL 6** | LL | PN 100 | 6 | M 6 x 1 K | 8 | 27,5 | 14,5 | 11 | 12 |
| **VM 06 LL 8** | LL | PN 100 | 6 | M 8 x 1 K | 8 | 26,0 | 14,5 | 11 | 12 |
| **VM 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 8 | 28,0 | 16,5 | 12 | 14 |
| **VM 12 LL** | LL | PN 100 | 12 | M 16 x 1,5 K | 12 | 32,0 | 20,0 | 17 | 19 |
| | | | | | | | | | |
| **VMK NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 10 | 23,0 | 17,0 | 12 | 14 |
| **VMK NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12 | 25,0 | 20,0 | 17 | 17 |
| **VMK NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 12 | 26,0 | 21,0 | 17 | 19 |
| **VMK NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 12 | 27,0 | 22,0 | 19 | 22 |
| **VMK NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 12 | 29,0 | 23,0 | 24 | 27 |
| **VMK NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 14 | 31,0 | 25,5 | 27 | 32 |
| **VMK NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 k | 18 | 33,0 | 31,5 | 32 | 36 |
| **VMK NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 K | 20 | 34,0 | 34,5 | 41 | 41 |
| **VMK NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 K | 21 | 39,0 | 35,5 | 46 | 50 |
| **VMK NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 K | 22 | 42,0 | 38,0 | 55 | 60 |
| | | | | | | | | | |
| **VMK NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12 | 40,0 | 24,0 | 17 | 17 |
| **VMK NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12 | 42,0 | 25,0 | 17 | 19 |
| **VMK NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12 | 43,0 | 24,5 | 19 | 22 |
| **VMK NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12 | 45,0 | 26,5 | 22 | 24 |
| **VMK NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14 | 51,0 | 30,0 | 24 | 27 |
| **VMK NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14 | 51,0 | 31,5 | 27 | 30 |
| **VMK NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 K | 18 | 60,0 | 35,5 | 32 | 36 |
| **VMK NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 K | 20 | 67,0 | 38,0 | 41 | 46 |
| **VMK NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 K | 21 | 71,0 | 40,5 | 56 | 50 |
| **VMK NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | M 48 x 2 K | 22 | 79,0 | 44,0 | 55 | 60 |

Série : LL = très léger  L = léger  S = lourd  –  PN = Pression nominale  PB = Pression de service max.  –  Ø = Diamètre extérieur du tube

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **VMK MG** | Raccordement fileté, Laiton |
| **VMK VA** | Raccordement fileté, Acier inoxydable |
| **XVMK** | Raccordement fileté, Acier |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*