
# FFM

Tubulure de fermeture, filetage français

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | Filetage femelle métrique |
| **Étanchéité 1** | Cône extérieur 24° |
| **Construction** | Fermeture |
| **Ajout de construction** | Série française |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



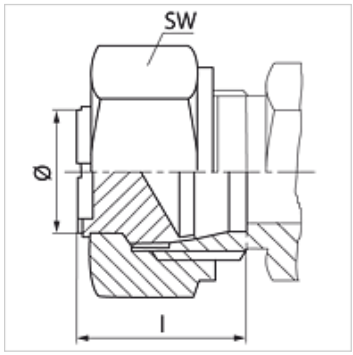


## Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation | Pression de service en bar | Ø ext. du tube (mm) | M | l (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **FFM NW 13** | PN 250 | 16,75 | M 24 x 1,5 | 20 | 30 |
| **FFM NW 16** | PN 250 | 21,25 | M 30 x 1,5 | 21 | 36 |
| **FFM NW 20** | PN 250 | 26,75 | M 36 x 1,5 | 22 | 46 |

Série : LL = très léger  L = léger  S = lourd – PN = Pression nominale  PB = Pression de service max. – Ø = Diamètre extérieur du tube

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*