FFM

Tubulure de fermeture, filetage français

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur 24°
Construction	Fermeture
Ajout de construction	Série française
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

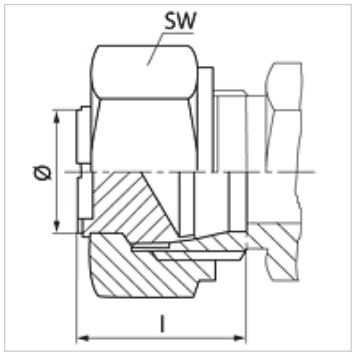

Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Pression de service en bar	Ø ext. du tube (mm)	M	l (mm)	SW (mm)
FFM NW 13	PN 250	16,75	M 24 x 1,5	20	30
FFM NW 16	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	21	36
FFM NW 20	PN 250	26,75	M 36 x 1,5	22	46

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø = Diamètre extérieur du tube

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.