
VU
Raccordement fileté

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur UN/UNF
Étanchéité 1	Forme F
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 24°
Construction	Raccordement fileté
Conception	droit
Norme	DIN 2353 ISO 8434-1
Fourniture	Manchon avec écrou-raccord et bague coupante
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



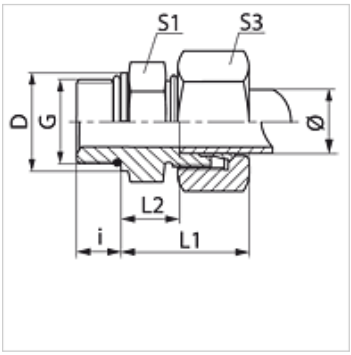

Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø ext. du tube (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3	Joint torique
VU NW 04 HL 7/16	L	PN 315	6	7/16" -20 UNF	17,0	9	23,0	8,5	14	16	8,92 x 1,83
VU NW 04 HL 1/2	L	PN 315	6	1/2" -20 UNF	17,0	9	23,0	8,5	17	17	10,52 x 1,83
VU NW 04 HL 9/16	L	PN 315	6	9/16" -18 UNF	17,6	10	35,0	10,0	19	14	11,90 x 1,98
VU NW 06 HL 7/16	L	PN 315	8	7/16" -20 UNF	14,4	9	28,0	13,0	17	17	8,92 x 1,83
VU NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2" -20 UNF	17,0	9	25,0	10,0	17	17	10,52 x 1,83
VU NW 06 HL 9/16	L	PN 315	8	9/16" -18 UNF	19,0	10	25,0	10,0	17	17	11,90 x 1,98
VU NW 08 HL 7/16	L	PN 315	10	7/16" -20 UNF	14,4	9	29,0	14,0	17	19	8,92 x 1,83
VU NW 08 HL 9/16	L	PN 315	10	9/16" -18 UNF	19,0	10	26,0	11,0	19	19	16,36 x 2,20
VU NW 08 HL 3/4	L	PN 315	10	3/4" -16 UNF	22,3	11	26,0	11,0	24	19	16,36 x 2,20
VU NW 10 HL 9/16	L	PN 315	12	9/16" -18 UNF	17,6	10	27,0	12,0	19	22	11,90 x 1,98
VU NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	3/4" -16 UNF	22,3	11	28,0	13,0	24	22	16,36 x 2,20
VU NW 10 HL 7/8	L	PN 315	12	7/8" -14 UNF	25,5	13	29,0	14,0	27	22	19,18 x 2,46
VU NW 13 HL 9/16	L	PN 315	15	9/16" -18 UNF	17,6	10	29,0	14,0	27	27	11,90 x 1,98
VU NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	3/4" -16 UNF	22,3	11	29,0	14,0	24	27	16,36 x 2,20
VU NW 13 HL 7/8	L	PN 315	15	7/8" -14 UNF	25,5	13	30,5	15,5	27	27	19,18 x 2,46
VU NW 16 HL 3/4	L	PN 315	18	3/4" -16 UNF	22,3	11	29,5	14,5	27	32	16,36 x 2,20
VU NW 16 HL 7/8	L	PN 315	18	7/8" -14 UNF	25,5	13	29,5	14,5	27	32	19,18 x 2,46
VU NW 16 HL 1 1/16	L	PN 315	18	1 1/16" -12 UN	31,9	15	29,5	14,5	32	32	23,47 x 2,95
VU NW 20 HL 7/8	L	PN 160	22	7/8" -14 UNF	25,5	13	33,0	16,5	32	36	19,18 x 2,46
VU NW 20 HL 1 1/16	L	PN 160	22	1 1/16" -12 UN	31,9	15	33,0	16,5	32	36	23,47 x 2,95
VU NW 20 HL 1 5/16	L	PN 160	22	1 5/16" -12 UN	38,2	15	34,0	17,5	41	36	29,74 x 2,95
VU NW 25 HL 7/8	L	PN 160	22	7/8" -14 UNF	25,5	14	34,0	17,5	32	41	19,18 x 2,46
VU NW 25 HL 1 1/16	L	PN 160	28	1 1/16" -12 UN	31,9	15	34,0	17,5	41	41	23,47 x 2,95
VU NW 25 HL 1 5/16	L	PN 160	28	1 5/16" -12 UN	38,2	15	34,0	17,5	41	41	29,74 x 2,95
VU NW 32 HL 1 5/16	L	PN 160	35	1 5/16" -12 UN	38,2	15	39,0	17,5	50	46	29,74 x 2,95
VU NW 32 HL 1 5/8	L	PN 160	35	1 5/8" -12 UN	50,0	15	39,0	17,5	50	48	37,47 x 3,00
VU NW 40 HL 1 5/8	L	PN 160	42	1 5/8" -12 UN	55,0	15	42,0	19,0	60	48	37,47 x 3,00
VU NW 40 HL 1 7/8	L	PN 160	42	1 7/8" -12 UN	55,0	15	42,0	19,0	60	55	43,69 x 3,00
VU NW 03 HS 7/16	S	PN 630	6	7/16" -20 UNF	17,0	9	30,0	15,0	17	16	8,92 x 1,83
VU NW 04 HS 7/16	S	PN 630	8	7/16" -20 UNF	14,4	9	30,0	15,0	17	19	8,92 x 1,83
VU NW 04 HS 1/2	S	PN 630	8	1/2" -20 UNF	17,0	9	30,0	15,0	19	17	10,52 x 1,83
VU NW 04 HS 9/16	S	PN 630	8	9/16" -18 UNF	17,6	10	30,0	15,0	19	17	11,90 x 1,98
VU NW 06 HS 9/16	S	PN 630	10	9/16" -18 UNF	17,6	10	31,0	14,5	19	22	11,90 x 1,98
VU NW 06 HS 3/4	S	PN 630	10	3/4" -16 UNF	22,3	11	31,0	14,5	24	22	16,36 x 2,20
VU NW 08 HS 9/16	S	PN 630	12	9/16" -18 UNF	17,6	10	31,0	14,5	22	24	11,90 x 1,98
VU NW 08 HS 3/4	S	PN 630	12	3/4" -16 UNF	22,3	11	34,0	17,5	24	24	16,36 x 2,20
VU NW 08 HS 7/8	S	PN 630	12	7/8" -14 UNF	25,5	13	37,0	18,5	27	24	19,18 x 2,46
VU NW 10 HS 3/4	S	PN 630	14	3/4" -16 UNF	22,3	11	34,0	16,0	27	24	16,36 x 2,20
VU NW 13 HS 3/4	S	PN 400	16	3/4" -16 UNF	22,3	11	34,0	15,5	24	30	16,36 x 2,20
VU NW 13 HS 7/8	S	PN 400	16	7/8" -14 UNF	25,5	13	37,0	18,5	27	30	19,18 x 2,46
VU NW 13 HS 1 1/16	S	PN 400	16	1 1/16" -12 UN	31,9	15	37,0	18,5	32	30	23,47 x 2,95

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø ext. du tube (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3	Joint torique
VU NW 16 HS 3/4	S	PN 400	20	3/4" -16 UNF	22,3	11	42,0	20,5	32	36	16,36 x 2,20
VU NW 16 HS 7/8	S	PN 400	20	7/8" -14 UNF	25,5	13	42,0	20,5	32	36	19,18 x 2,46
VU NW 16 HS 1 1/16	S	PN 400	20	1 1/16" -12 UN	31,9	15	42,0	20,5	32	36	23,47 x 2,95
VU NW 20 HS 1 1/16	S	PN 400	25	1 1/16" -12 UN	31,9	15	47,0	23,0	41	46	23,47 x 2,95
VU NW 20 HS 1 5/16	S	PN 400	25	1 5/16" -12 UN	38,2	15	47,0	23,0	41	46	29,74 x 2,95
VU NW 25 HS 1 5/16	S	PN 400	30	1 5/16" -12 UN	38,2	15	50,0	23,5	46	50	29,74 x 2,95
VU NW 25 HS 1 5/8	S	PN 400	30	1 5/8" -12 UN	47,7	15	50,0	23,5	50	50	37,47 x 3,00
VU NW 32 HS 1 5/8	S	PN 315	38	1 5/8" -12 UN	54,0	15	42,0	19,0	55	60	37,47 x 3,00
VU NW 32 HS 1 7/8	S	PN 315	38	1 7/8" -12 UN	55,0	15	57,0	26,0	60	55	43,69 x 3,00

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø = Diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

VU VA	Raccordement fileté, Acier inoxydable
XVU	Raccordement fileté, Acier

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.