


HSM R

Boulon creux

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Construction	Boulon creux
Ajout de construction	œillet annulaire métrique
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

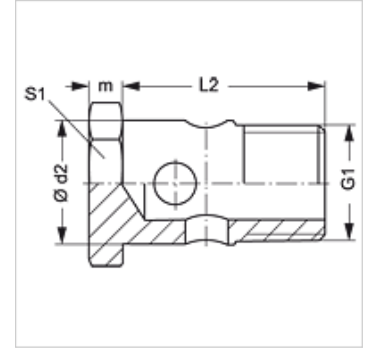

Article

Désignation	G1	Ø d2 (mm)	L2 (mm)	S1
HSM R 1/8	G 1/8" -28	10,0	19	14
HSM R 1/4	G 1/4" -19	14,0	26	19
HSM R 1/2	G 1/2" -14	22,0	39	27

SW, S1, S2 = largeur de clé